

## Raster 2,54 mm Buchsenkontakt / Stiftkontakt

### Serie MODU IV/V / Fabrikat TE

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, selektiv vergoldet / verzinkt


**Max. Prüfspannung:** 1.000 V

**Anschlussquerschnitt:** AWG 26 bis AWG 20


**Isolationsdurchmesser:** 0,91 bis 1,37 mm (Buchsenkontakt) / 1,6 mm (Stiftkontakt)

**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

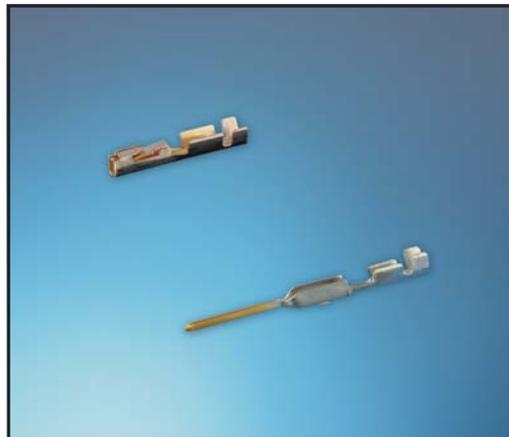


Buchsenkontakt

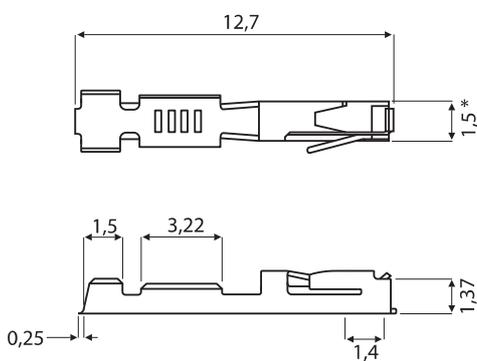

\* geeignet für Pfosten  $\square$  0,64 mm

Stiftkontakt

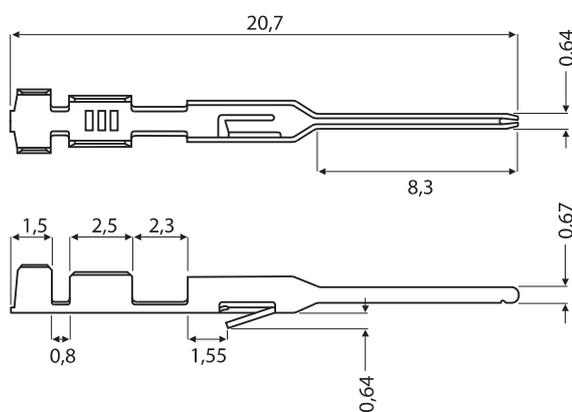

(Maße in mm)

Buchsenkontakt vergoldet		Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
0-0166500-2		0,91 bis 1,37	26 bis 20	28.000 Stck.
0-0166722-1		0,91 bis 1,37	26 bis 20	Einzelkontakt
Stiftkontakt		Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
vergoldet	verzinkt			
0-0166678-1	0-0166678-2	max. 1,6	26 bis 22	2.400 Stck.
0-0166679-1	0-0166679-2	max. 1,6	26 bis 22	Einzelkontakt
Werkzeug				
0-0169481-1		Handzange		