

## Raster 4,14 mm Buchsenkontakt / Stiftkontakt

### Serie Mini-Universal MATE-N-LOK / Fabrikat TE

**Crimpkontakt:** Messing, verzinkt  
(gemischte Bestückung von Buchsen- und Stiftkontakten möglich)

**Anschlussquerschnitt:** AWG 26 bis AWG 18

**Max. Isolationsdurchmesser:** 2,4 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 600 V AC / DC


**Max. Betriebsstrom:** 9,5 A (AWG 16)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +105 °C


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsenkontakt

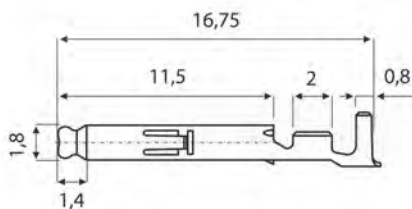

Stiftkontakt

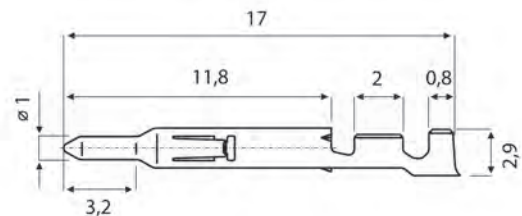

(Maße in mm)

Bandausführung		Isolationsdurchmesser mm	Anschlussbereich mm <sup>2</sup>
Buchsenkontakt	Stiftkontakt		
0-0170361-1	0-0170359-1	1,2 bis 1,8	0,12 bis 0,30
0-0170362-1	0-0170360-1	1,5 bis 2,4	0,30 bis 0,89 / 2 x 0,3
Einzelausführung		Isolationsdurchmesser mm	Anschlussbereich mm <sup>2</sup>
Buchsenkontakt	Stiftkontakt		
0-0170365-1	0-0170363-1	1,2 bis 1,8	0,12 bis 0,30
0-0170366-1	0-0170364-1	1,5 bis 2,4	0,30 bis 0,89 / 2 x 0,3