



Crimpkontakt / Abdichtung RM 6 mm, AMP Superseal 1.5 mm Fabrikat TE Connectivity


Crimpkontakte: Messing, verzinkt (Stift) /
Phosphorbronze, verzinkt (Buchse)
(vergoldet lieferbar)

Max. Betriebsstrom: 14 A (bei AWG 14 =
2,5 mm²)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage /
Halb-/Vollautomaten bei uns vorhanden
(Vermietung auf Anfrage)




Stiftkontakt

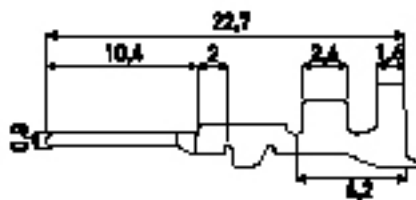

Buchsenkontakt

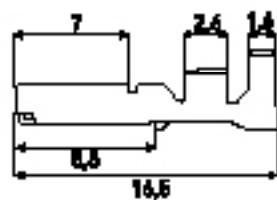

Einzeladerabdichtung / Blindstopfen



(Maße in mm)

AMP Superseal Crimpkontakt				
Stiftkontakt	Buchsenkontakt	Isolations-Ø mm	Anschlussquerschnitt * mm ²	VE * Stück
0-0282404-1	0-0282403-1	1,4-1,7	0,35-0,5	Rolle á 4.000
0-0282109-1	0-0282110-1	1,8-3,3	0,75-1,5	Rolle á 4.000
0-0282465-1	0-0282466-1	max. 3,3	1,5-2,5	Rolle á 4.000

* auch als Einzelkontakt lieferbar

Einzeladerabdichtung / Blindstopfen		Isolations-Ø mm	Material / Farbe
0-0281934-4	Einzeladerabdichtung	1,2-1,6	Silikon / grün
0-0281934-2	Einzeladerabdichtung	1,7-2,4	Silikon / gelb
0-0281934-3	Einzeladerabdichtung	2,5-3,3	Silikon / rot
0-0282081-1	Blindstopfen	-	Silikon / rot