

Verbindungsleitung

M12 Geräteteile D-kodiert |

Stecker RJ45 Cat.6_A



Steckverbindertyp Anschluss 1: M12 Geräte-stecker/-dose D-kodiert

Steckverbindertyp Anschluss 2: Stecker RJ45 Cat.6_A

Anschlussart: Verbindungsleitung

Montageart: Frontmontage

Schutzart: IP 67 (M12 Gerätestecker/-dose - in verriegeltem Zustand)

Polzahl: 4

Material Gehäuse: M12 Gerätestecker/-dose aus Zinkdruckguss, vernickelt, rückseitig vergossen


Kontakte: gedreht, vergoldet (M12 Stecker)

Kabel: Mantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6_A, grün, Länge 200 mm (andere Längen lieferbar)


Hinweis: andere Ausführungen (auf Anfrage)




Gerätestecker Frontmontage

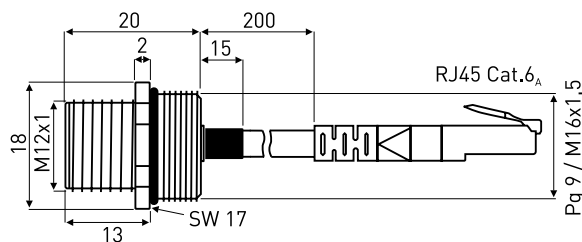


Gerätedose Frontmontage

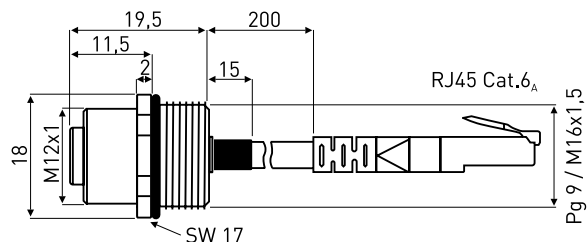


Polbild (Steckseite Gerätedose)



Durchgangsbohrung

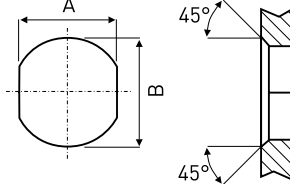

Empfohlene Montagebohrung (Gewinde, einschraubbar)



| Gewinde | A | B | C |
|---------|------|------|------|
| Pg 9 | 13,5 | 15,3 | 16,2 |
| M16x1,5 | 13,5 | 16,1 | 17,0 |

(Maße in mm)

| Gewinde | Verbindungsleitung | |
|---------|---|--|
| | M12 Gerätestecker D-kodiert Stecker RJ45 Cat.6 _A Frontmontage | M12 Gerätedose D-kodiert Stecker RJ45 Cat.6 _A Frontmontage |
| Pg 9 | 010825-33RJ45-0005/00200 | 010825-33RJ45-0009/00200 |
| M16x1,5 | 010825-33RJ45-0006/00200 | 010825-33RJ45-0010/00200 |

| Zubehör | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Verriegelungsmutter | | Schutzkappe | |
| Pg 9 | M16x1,5 | M12 Gerätestecker | M12 Gerätedose |
| 209 M | 50.216 M | 43-11359 | 08 2769 000 000 |