

SCHALTSCHRANKLEUCHE MIT ENERGIESPARLAMPE

SL 025 | BEWEGUNGSMELDER



Abbildung zeigt die Slimline Leuchte mit Bewegungsmelder und integrierter Steckdose (Deutschland), Art. Nr. 02520.0-03


- > Flaches Gehäuse
- > Elektronisches Vorschaltgerät
- > Leuchte ohne/mit Steckdose (Steckdosenauswahl)
- > Magnetbefestigung (optional)
- > Energiesparlampe
- > Automatisches Lichteinschalten

Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Bewegungsmelder eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Sie kann schmalseitig oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhältlich und kann ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle in Stahlschränken angebracht werden. Beide Ausführungen sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusätzlichen elektrischen Geräten ermöglicht, verfügbar. Der Bewegungsmelder ersetzt einen Türkontaktschalter.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	9 W
Lichtstärke	510 Lm (entspricht 45 W Glühlampe)
Leuchtmittel	Energiesparlampe, Fassung ZG7
Lebensdauer	10.000 h
Schalter	PIR Bewegungsschalter ca. 6 min Einschaltdauer, fest eingestellt
Anschluss	Klemme 2,5 mm ² mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Befestigung	Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand Magnetbefestigung (optional)
Gehäuse	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen	345 x 91 x 40 mm
Einbaulage	schmalseitig/breitseitig
Einsatz-/Lagertemperatur	-20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit	< 90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	G

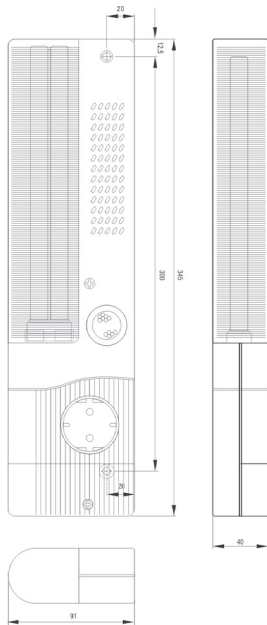

Der Bewegungsschalter schaltet nach dem Öffnen der Schaltschranktür die Beleuchtung ein. Die Einschaltdauer wird bei jeder Bewegung neu gestartet. Die Leuchte kann ebenfalls in Schränken mit Sichtfenster eingesetzt werden.



Art. Nr.	Ausführung	Betriebsspannung	Steckdose	Nennstrom	Gewicht (ca.)	Schutzklasse	Approbationen		
02520.0-03	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02520.1-04	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02521.0-03	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02527.0-04	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,4 kg	II (schutzisoliert)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02527.1-15	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,5 kg	II (schutzisoliert)	VDE	-	EAC

Hinweis: Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" Frontbefestigung erhältlich.