

**Raster 3,96 mm
Buchse**

Serie VR / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-6, 8-10, 12, 15

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-2, weiss / schwarz / rot / braun / orange

Kontakte: Messing, verzinkt

Max. Anschlussquerschnitt: AWG 26/7, AWG 24/7, AWG 22/7, AWG 20/7, AWG 20/26, AWG 18/34 (Litzen), UL 1007/1569 (siehe Datenblatt)

Isolationdurchmesser: 1,3 bis 2,1 mm


Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC/DC

Max. Betriebsstrom: 7 A (AWG 18)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)


Hinweis: Auch als Kettenverbinder geeignet / Schutzkappe (auf Anfrage) / Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

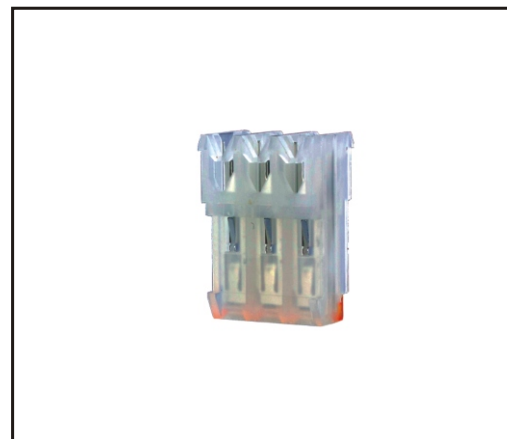

RM
3,96



20,88 (gesteckt mit gerader Stiftleiste)
26,85 (gestecker mit gewinkelter Stiftleiste)

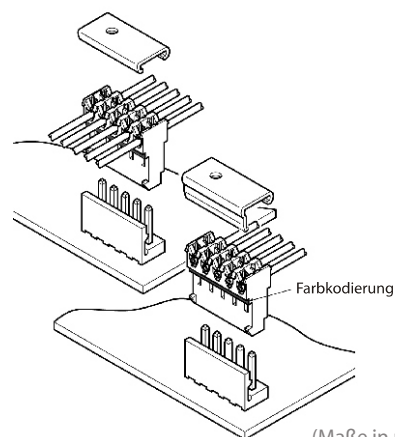

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse					Abmessungen mm	
	AWG 26 (weiss)	AWG 24 (schwarz)	AWG 22 (rot)	AWG 20 (braun)	AWG 18 (orange)	A	B
2	02VR-6S	02VR-4K	02VR-2R	02VR-AN	02VR-BO	7,9	17,7
3	03VR-6S	03VR-4K	03VR-2R	03VR-AN	03VR-BO	11,9	17,7
4	04VR-6S	04VR-4K	04VR-2R	04VR-AN	04VR-BO	15,8	17,7
5	05VR-6S	05VR-4K	05VR-2R	05VR-AN	05VR-BO	19,8	17,7
6	06VR-6S	06VR-4K	06VR-2R	06VR-AN	06VR-BO	23,8	17,7
8	08VR-6S	08VR-4K	08VR-2R	08VR-AN	08VR-BO	31,7	17,7
9	09VR-6S	09VR-4K	09VR-2R	09VR-AN	09VR-BO	35,6	17,7
10	10VR-6S	10VR-4K	10VR-2R	10VR-AN	10VR-BO	39,6	17,7
12	12VR-6S	12VR-4K	12VR-2R	12VR-AN	12VR-BO	47,5	17,7
15	15VR-6S	15VR-4K	15VR-2R	15VR-AN	15VR-BO	59,4	17,7

Werkzeug

Handzange

IDB-12

Einsatz für Handzange

IDH-VR12