



## Kabelstecker/-dose Winkelstecker/-dose am Kabel umspritzt Serie 620

**Schutzart:** IP 67 (in verriegeltem Zustand)

**Polzahl:** 3, 4, 5, 8

**Gehäuse:** Kunststoff (PA), schwarz  
(nach UL 94 V-0)

**Kontakte:** Messing gedreht, vergoldet (Stift) /  
Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)


**Kabel:** LIYY 0,25 mm<sup>2</sup>, RAL 7001, 2. Seite  
unbearbeitet

**Zulässige Betriebsspannung:** 125 V (3- und  
4-polig) / 60 V (5- und 8-polig) (bei Ver-  
schmutzungsgrad 2 und Überspannungs-  
kategorie II)

**Max. Betriebsstrom:** 3 A (3-polig) / 2,5 A  
(4-polig) / 2 A (5-polig) / 1 A (8-polig) (bei  
30 °C Umgebungstemperatur)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -20 °C bis  
+70 °C (fest verlegt) / -5 °C bis +50 °C  
(bewegt)

**Zubehör:** Schutzkappen, Sicherungsclip

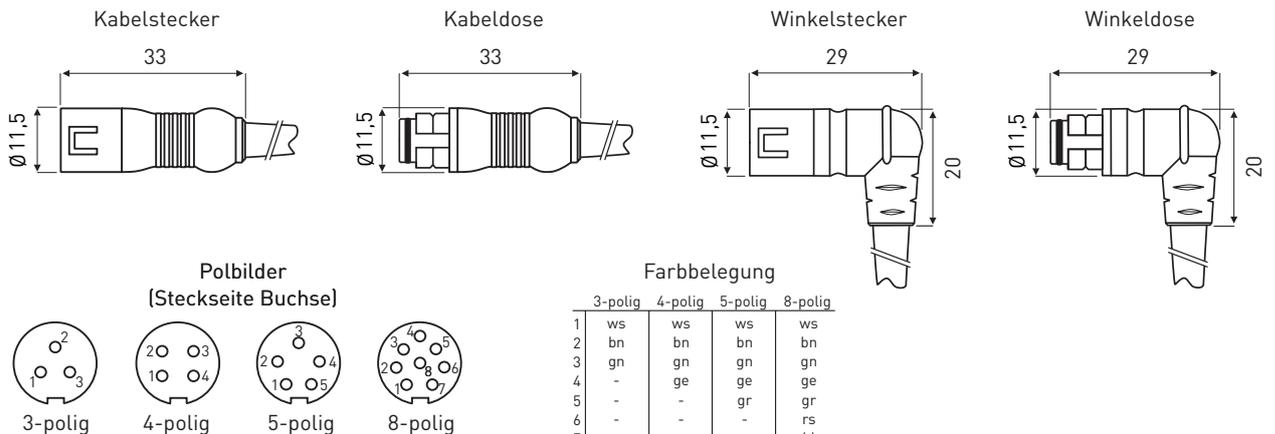

[Maße in mm]

Bitte Bestellnummer vervollständigen: XXXX = Kabellänge (2 m = 2000 / 5 m = 5000) \*

Polzahl	Kabelstecker	Kabeldose	Winkelstecker	Winkeldose
3	038620-903001/000000-XXXX	038620-903002/000000-XXXX	038620-903011/000000-XXXX	038620-903012/000000-XXXX
4	038620-904001/000000-XXXX	038620-904002/000000-XXXX	038620-904011/000000-XXXX	038620-904012/000000-XXXX
5	038620-905001/000000-XXXX	038620-905002/000000-XXXX	038620-905011/000000-XXXX	038620-905012/000000-XXXX
8	038620-908001/000000-XXXX	038620-908002/000000-XXXX	038620-908011/000000-XXXX	038620-908012/000000-XXXX

\* andere Längen auf Anfrage

Konfektionierung / Umspritzung 2. Seite möglich,  
Wunschkabel nach Prüfung