



## Kabelstecker/-dose Winkelstecker/-dose am Kabel umspritzt Serie 720

**Schutzart:** IP 67 (in verriegeltem Zustand)  
**Polzahl:** 3, 5, 8, 12

**Gehäuse:** Kunststoff (PA), schwarz (nach UL 94 V-0) (rot, blau und grün auf Anfrage)

**Kontakte:** Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)


**Kabel:** LIYY 0,25 mm<sup>2</sup>, RAL 7001, 2. Seite unbearbeitet

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V (3-polig) / 125 V (5- und 8-polig) / 60 V (12-polig) (bei Verschmutzungsgrad 2 und Überspannungskategorie II)

**Max. Betriebsstrom (Steckverbinder):** 4 A (3-polig) / 3 A (5-polig) / 2 A (8- und 12-polig) (bei 30 °C Umgebungstemperatur)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -20 °C bis +70 °C (fest verlegt) / -5 °C bis +50 °C (bewegt)

**Zubehör:** Schutzkappen, Sicherungsclip

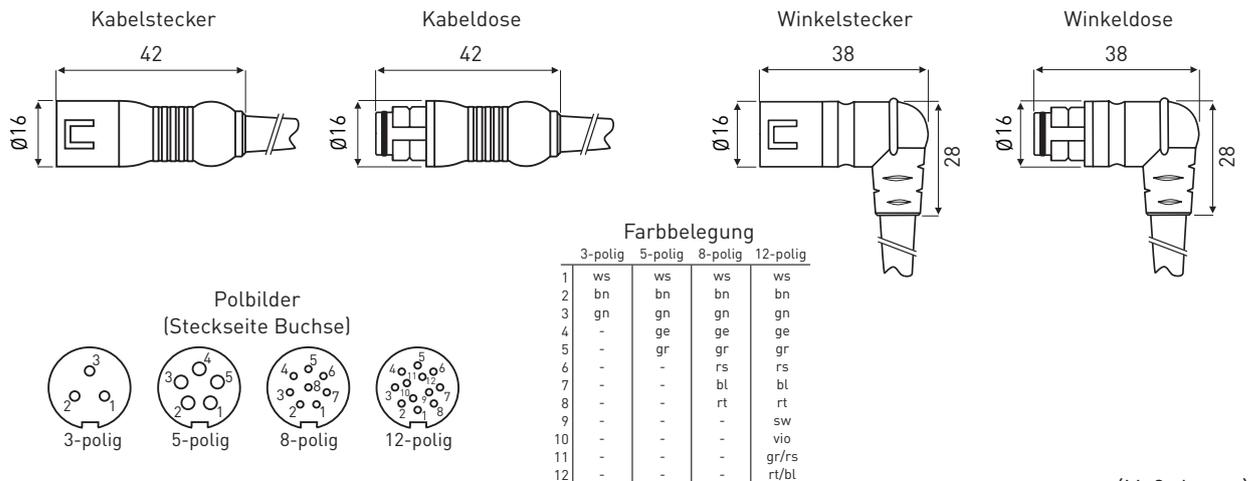

(Maße in mm)

Bitte Bestellnummer vervollständigen: XXXX = Kabellänge (2 m = 2000 / 5 m = 5000) \*

Polzahl	Kabelstecker	Kabeldose	Winkelstecker	Winkeldose
3	038720-903001/000000-XXXX	038720-903002/000000-XXXX	038720-903011/000000-XXXX	038720-903012/000000-XXXX
5	038720-905001/000000-XXXX	038720-905002/000000-XXXX	038720-905011/000000-XXXX	038720-905012/000000-XXXX
8	038720-908001/000000-XXXX	038720-908002/000000-XXXX	038720-908011/000000-XXXX	038720-908012/000000-XXXX
12	038720-912001/000000-XXXX	038720-912002/000000-XXXX	038720-912011/000000-XXXX	038720-912012/000000-XXXX

\* andere Längen auf Anfrage

Konfektionierung / Umspritzung 2. Seite möglich,  
Wunschkabel nach Prüfung