

DT Verbindungsleitung Stift | Buchse 12-polig



Steckverbindertyp Anschluss 1: DT Stecker
Anschluss 2: DT Buchse

Polzahl: 12

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand - 30 min bei 1 m Wassertiefe)

Betriebsspannung: 24 V DC (höhere Spannungen nach Prüfung)

Betriebstemperatur Steckverbinder: -55 °C bis +125 °C

Betriebstemperatur PUR-Kabel: -25 °C bis +80 °C (bewegt) / -40 °C bis +80 °C (fest)

Betriebstemperatur PVC-Kabel: -5 °C bis +70 °C (bewegt) / -30 °C bis +80 °C (fest)


Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, schwarz / grau

Kontakte: gedreht, vernickelt

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 HB, schwarz

Anschlussquerschnitt: 0,75 mm²

Kabel: UL, PUR, schwarz, halogenfrei, ölbeständig, schleppkettenfähig, UV-beständig / PVC, grau

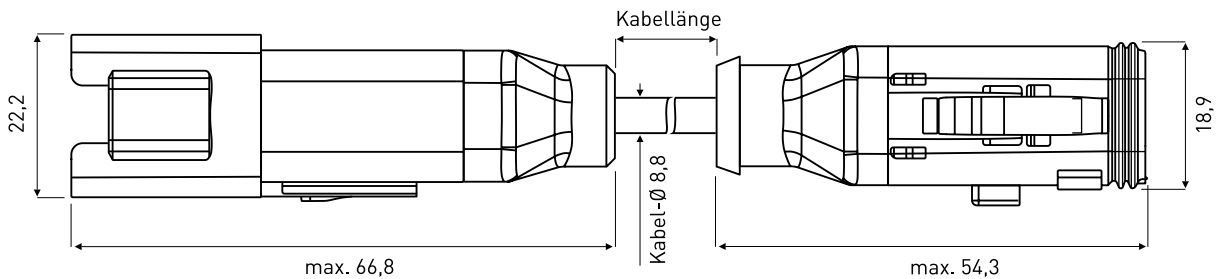

(Maße in mm)

Kabellänge m	DT Verbindungsleitung 12-polig Stift Buchse umspritzt	
	PUR-Kabel, schwarz	PVC-Kabel, grau
0,5	038ML0-212X01/212X02-0500	038DT0-212X01/212X02-0500
1,0	038ML0-212X01/212X02-1000	038DT0-212X01/212X02-1000
1,5	038ML0-212X01/212X02-1500	038DT0-212X01/212X02-1500
2,0	038ML0-212X01/212X02-2000	038DT0-212X01/212X02-2000
3,0	038ML0-212X01/212X02-3000	038DT0-212X01/212X02-3000

Bitte Bestellnummer vervollständigen: X = Kodierung
(1 = A-kodiert / 2 = B-kodiert / 3 = C-kodiert / 4 = D-kodiert)