



## DT Abschlusssteckverbinder Stiftgehäuse umspritzt 3-polig

**Polzahl:** 3

**Schutzart:** IP 67 (in gestecktem Zustand -  
30 min bei 1 m Wassertiefe)



**Betriebstemperatur:** -55 °C bis +125 °C

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), glasfaser-  
verstärkt, schwarz (grau möglich)

**Kontakte:** gedreht, vernickelt

**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 HB,  
schwarz

**Hinweis:** mit kundenspezifischer Beschaltung  
oder Widerstandsnetzwerk auf Anfrage

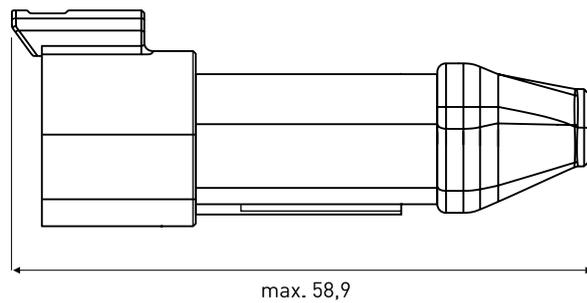

[Maße in mm]

**DT Abschlusssteckverbinder 3-polig  
Stiftgehäuse umspritzt**

038DT4-203X01/000000-0

**Bitte Bestellnummer vervollständigen:** X = Kodierung  
(0 = ohne Kodierung / 1 = J1939-kodiert)

Umspritzt durch EVG