

# HD D-Sub am Kabel umspritzt 44-polig, Stecker / Buchse Kabelabgang gewinkelt



**Polzahl:** 44

**Anschlussart:** am Kabel umspritzt, zweite Seite offen oder konfektioniert (umspritzt nach Wunsch)

**Max. Prüfspannung:** 1.000 V

**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Betriebstemperatur Steckverbinder:** -25 °C bis +85 °C


**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 V-0, schwarz

**Kabel:** nach Vorgabe (zur Verfügung steht ein Kabel, UL, PVC, schwarz, nach IEC oder in grau nach DIN 47100)

**Kabelabgang:** gewinkelt, 135° / 90°

**Verriegelungsgewinde:** Rändelschrauben 4-40 UNC und M3 möglich

**Hinweis:** Belegung nach Vorgabe, Kabelschirm auf Steckverbindergehäuse auflegbar

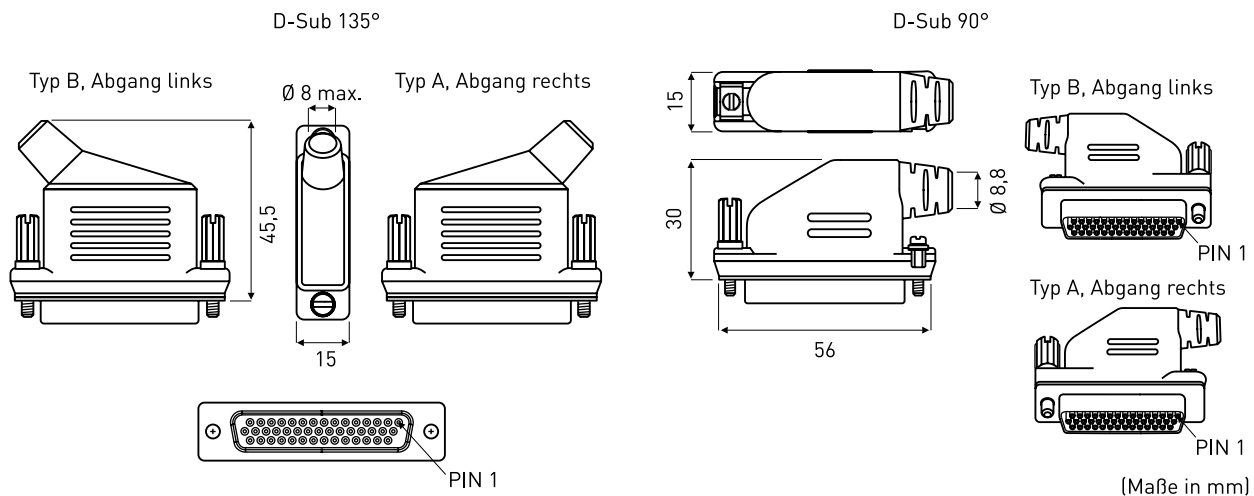

Polzahl	Kabelabgang Winkel / Typ	HD D-Sub Steckverbinder am Kabel umspritzt Kabelabgang gewinkelt	
		Stecker	Buchse
44	135° / A	038HDD-944A51-XXXXXX-XXXX	038HDD-944A52-XXXXXX-XXXX
44	135° / B	038HDD-944B51-XXXXXX-XXXX	038HDD-944B52-XXXXXX-XXXX
44	90° / A	038HDD-944A11-XXXXXX-XXXX	038HDD-944A12-XXXXXX-XXXX
44	90° / B	038HDD-944B11-XXXXXX-XXXX	038HDD-944B12-XXXXXX-XXXX

"XXXXXX-XXXX" wird individuell vergeben