

D-Sub am Kabel umspritzt 9-polig, Stecker / Buchse Kabelabgang gewinkelt



Polzahl: 9

Anschlussart: am Kabel umspritzt, zweite Seite offen oder konfektioniert (umspritzt nach Wunsch)

Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 3 A

Betriebstemperatur Steckverbinder: -25 °C bis +85 °C


Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 V-0, schwarz

Kabel: nach Vorgabe (zur Verfügung steht ein Kabel, UL, PVC, schwarz, nach IEC oder in grau nach DIN 47100)

Kabelabgang: gewinkelt, 135° / 90°

Verriegelungsgewinde: Rändelschrauben 4-40 UNC und M3 möglich

Hinweis: Belegung nach Vorgabe, Kabelschirm auf Steckverbindergehäuse auflegbar

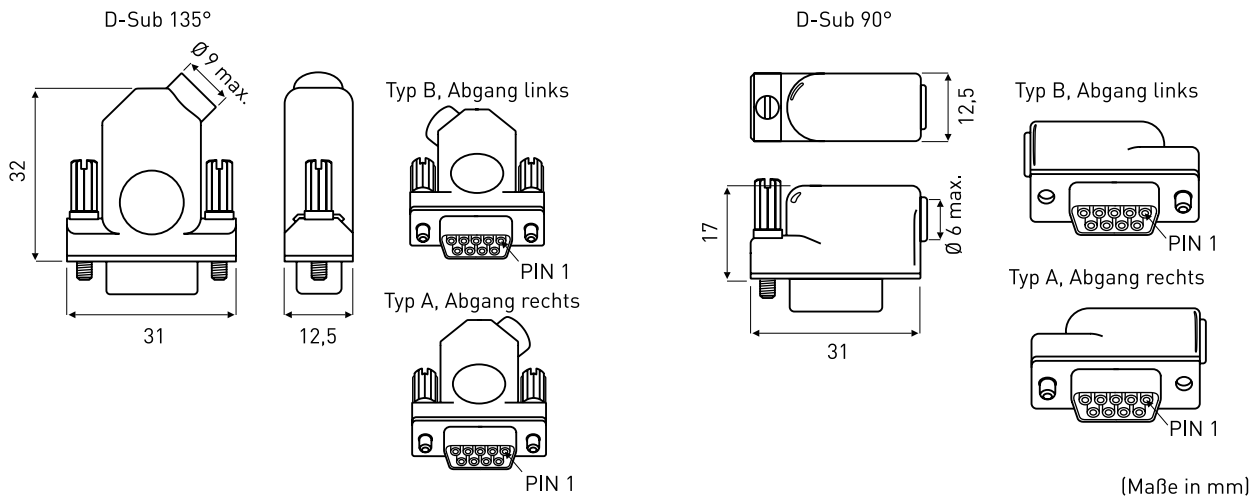

Polzahl	Kabelabgang Winkel / Typ	D-Sub Steckverbinder am Kabel umspritzt Kabelabgang gewinkelt	
		Stecker	Buchse
9	135° / A	038SUB-909A51-XXXXXX-XXXX	038SUB-909A52-XXXXXX-XXXX
9	135° / B	038SUB-909B51-XXXXXX-XXXX	038SUB-909B52-XXXXXX-XXXX
9	90° / A	038SUB-909A11-XXXXXX-XXXX	038SUB-909A12-XXXXXX-XXXX
9	90° / B	038SUB-909B11-XXXXXX-XXXX	038SUB-909B12-XXXXXX-XXXX

"XXXXXX-XXXX" wird individuell vergeben