

Verbindungsleitung

RM 6 mm, AMP Superseal 1.5 mm |
M12 Steckverbinder A- bis D-kod.




Polzahlen: 2-6 (Superseal) / M12 nach
Vorgabe

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand -
24 h bei 1 m Wassertiefe)

Material Gehäuse: Kunststoff (PA 6.6), glasfa-
serverstärkt, schwarz (Superseal)

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 V-0,
schwarz (Superseal)

Zubehör: Schutzkappe für Superseal (siehe
Seite 85)

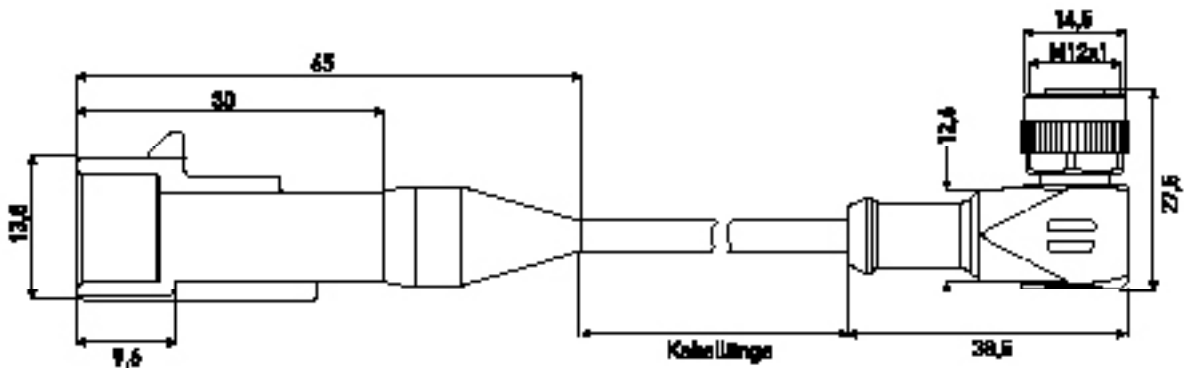

Maße in mm

Polzahl (Superseal)	Verbindungsleitung AMP Superseal Stift/Buchse M12 Steckverbinder A- bis D-kodiert
2	038SUS-10200X/M12ZZZ-YYYY
3	038SUS-10300X/M12ZZZ-YYYY
4	038SUS-10400X/M12ZZZ-YYYY
5	038SUS-10500X/M12ZZZ-YYYY
6	038SUS-10600X/M12ZZZ-YYYY

Bitte Bestellnummer vervollständigen: X = Ausführung Superseal (1 = Stiftgehäuse / 2 = Buchsengehäuse)
ZZZ = Ausführung M12 Steckverbinder (kundenspezifisch)
YYYY = Kabellänge in mm (Bsp.: 1000 = 1 m)

Steckverbinder Superseal konfektioniert und umspritzt durch EVG /
2. Seite M12 Steckverbinder nach Vorgabe