

**Raster 2,5 mm
Buchse (einlötfar)**

Serie DB / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-13

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, grün (AWG28) / weiss (AWG26) / schwarz (AWG24)

Kontakte: Phosphor Bronze, verzinkt

Max. Anschlussquerschnitt: AWG 28/7, AWG 26/7, AWG 24/7 (Litzen),
UL 1007/1569 (siehe Seite 69)

Isolationsdurchmesser: 1 bis 1,5 mm

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC/DC





Max. Betriebsstrom: 2 A (AWG 24)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)



Hinweis: Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

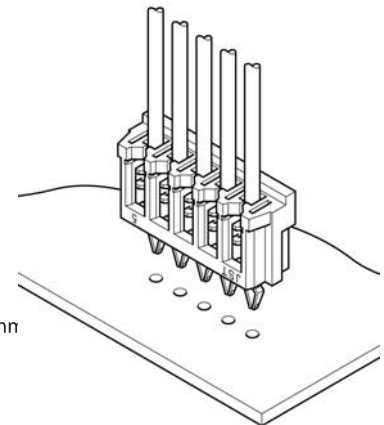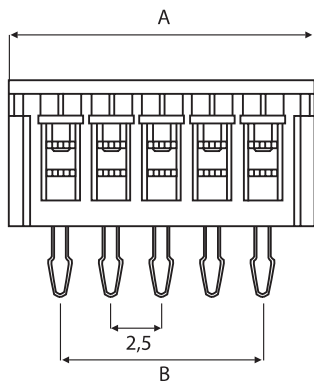

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse			Abmessungen mm	
	AWG 28 (grün)	AWG 26 (weiss)	AWG 24 (schwarz)	A	B
2	02DB-8M	02DB-6S	02DB-4K	7,5	2,5
3	03DB-8M	03DB-6S	03DB-4K	10,0	5,0
4	04DB-8M	04DB-6S	04DB-4K	12,5	7,5
5	05DB-8M	05DB-6S	05DB-4K	15,0	10,0
6	06DB-8M	06DB-6S	06DB-4K	17,5	12,5
7	07DB-8M	07DB-6S	07DB-4K	20,0	15,0
8	08DB-8M	08DB-6S	08DB-4K	22,5	17,5
9	09DB-8M	09DB-6S	09DB-4K	25,0	20,0
10	10DB-8M	10DB-6S	10DB-4K	27,5	22,5
11	11DB-8M	11DB-6S	11DB-4K	30,0	25,0
12	12DB-8M	12DB-6S	12DB-4K	32,5	27,5
13	13DB-8M	13DB-6S	13DB-4K	35,0	30,0

Werkzeug

Handzange	IDB-12
Einsatz für Handzange	IDH-DB/DC12