

Raster 1,0 mm
Buchse

Serie SSR / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-6, 8-14

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, grau

Kontakte: Phosphor Bronze, verzinnt

Anschlussquerschnitt: AWG 32/7 (Litzen), UL 1571 (IR) SSR AWG 32 (siehe Datenblatt)

Isolationsdurchmesser: 0,52 bis 0,56 mm




Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC/DC

Max. Betriebsstrom: 0,5 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

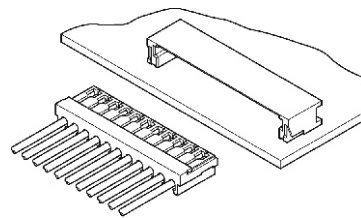

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse	Abmessungen mm	
		A	B
2	02SSR-32H	3,0	1,0
3	03SSR-32H	4,0	2,0
4	04SSR-32H	5,0	3,0
5	05SSR-32H	6,0	4,0
6	06SSR-32H	7,0	5,0
8	08SSR-32H	9,0	7,0
9	09SSR-32H	10,0	8,0
10	10SSR-32H	11,0	9,0
11	11SSR-32H	12,0	10,0
12	12SSR-32H	13,0	11,0
13	13SSR-32H	14,0	12,0
14	14SSR-32H	15,0	13,0