

**Raster 0,8 mm
Buchse**

Serie SUR / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-6, 8, 10, 12, 14-17, 20, 22

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, natur (AWG 32) / gelb (AWG 36)

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 36/7, AWG 32/7 (Litzen), UL 10064-11136 (s. Datenblatt)

Isolationsdurchmesser: 0,29 / 0,38 mm





Zulässige Betriebsspannung: 30 V DC

Max. Betriebsstrom: 0,2 A (AWG 36/7) / 0,5 A (AWG 32/7)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

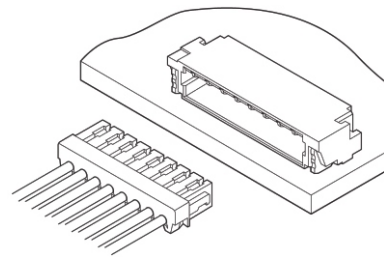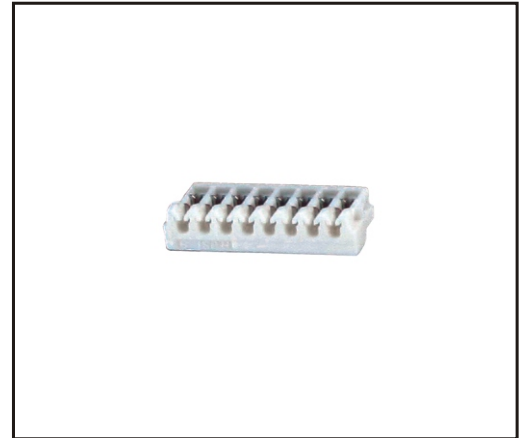

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse		Abmessungen mm	
	AWG 32/7	AWG 36/7	A	B
2	02SUR-32S	02SUR-36L	2,4	0,8
3	03SUR-32S	03SUR-36L	3,2	1,6
4	04SUR-32S	04SUR-36L	4,0	2,4
5	05SUR-32S	05SUR-36L	4,8	3,2
6	06SUR-32S	06SUR-36L	5,6	4,0
8	08SUR-32S	08SUR-36L	7,2	5,6
10	10SUR-32S	10SUR-36L	9,6	7,2
12	12SUR-32S	12SUR-36L	10,4	8,8
14	14SUR-32S	14SUR-36L	12,0	10,4
15	15SUR-32S	15SUR-36L	12,8	11,2
16	16SUR-32S	16SUR-36L	13,6	12,0
17	17SUR-32S	17SUR-36L	14,4	12,8
20	20SUR-32S	20SUR-36L	16,8	15,2
22	22SUR-32S	22SUR-36L	18,4	16,8