

**Raster 2,0 mm
Buchse**

Serie DR / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-10

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, blau (AWG 28) / weiss (AWG 26)

Kontakte: Phosphor Bronze, verzinkt

Max. Anschlussquerschnitt: AWG 28/7, AWG 26/7 (Litzen),
UL 1571 / UL 1061 (siehe Datenblatt)

Isolationsdurchmesser: 0,9 bis 1,0 mm



Zulässige Betriebsspannung: 100 V AC/DC

Max. Betriebsstrom: 1 A (AWG 26)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

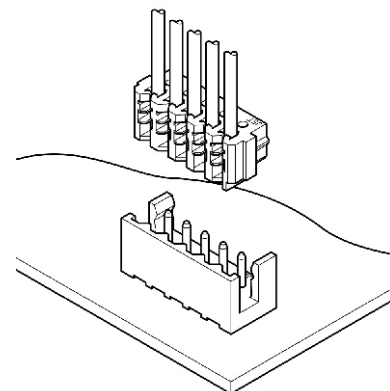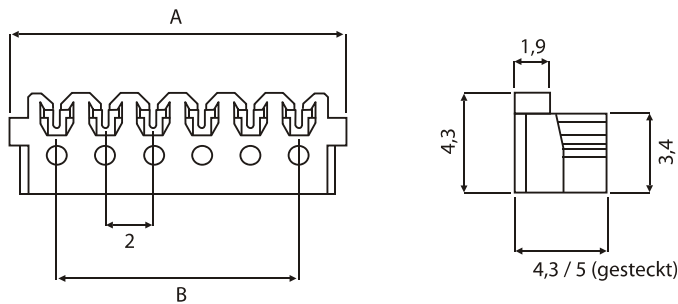

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse		Abmessungen mm	
	AWG 28 (blau)	AWG 26 (weiss)	A	B
2	02DR-N-E8E-P	02DR-N-E6S-P	6,0	2,0
3	03DR-N-E8E-P	03DR-N-E6S-P	8,0	4,0
4	04DR-N-E8E-P	04DR-N-E6S-P	10,0	6,0
5	05DR-N-E8E-P	05DR-N-E6S-P	12,0	8,0
6	06DR-N-E8E-P	06DR-N-E6S-P	14,0	10,0
7	07DR-N-E8E-P	07DR-N-E6S-P	16,0	12,0
8	08DR-N-E8E-P	08DR-N-E6S-P	18,0	14,0
9	09DR-N-E8E-P	09DR-N-E6S-P	20,0	16,0
10	10DR-N-E8E-P	10DR-N-E6S-P	22,0	18,0