

Raster 1,0 mm  
Buchse

Serie SR / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-14

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, natur

**Kontakte:** Phosphor Bronze, verzinnt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 30/7 (Litzen), UL 1571 (IR) SR AWG 30 (siehe Datenblatt)


**Isolationsdurchmesser:** 0,54 bis 0,58 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V DC




**Max. Betriebsstrom:** 0,7 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), UL (E60389)

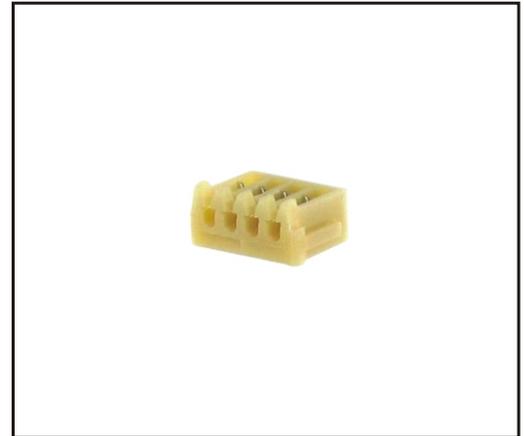

**Hinweis:** Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

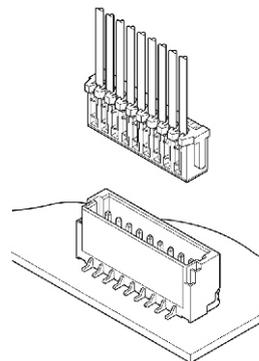

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse	Abmessungen mm	
		A	B
2	02SR-3S	3,0	1,0
3	03SR-3S	4,0	2,0
4	04SR-3S	5,0	3,0
5	05SR-3S	6,0	4,0
6	06SR-3S	7,0	5,0
7	07SR-3S	8,0	6,0
8	08SR-3S	9,0	7,0
9	09SR-3S	10,0	8,0
10	10SR-3S	11,0	9,0
11	11SR-3S	12,0	10,0
12	12SR-3S	13,0	11,0
13	13SR-3S	14,0	12,0
14	14SR-3S	15,0	13,0