


## Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)

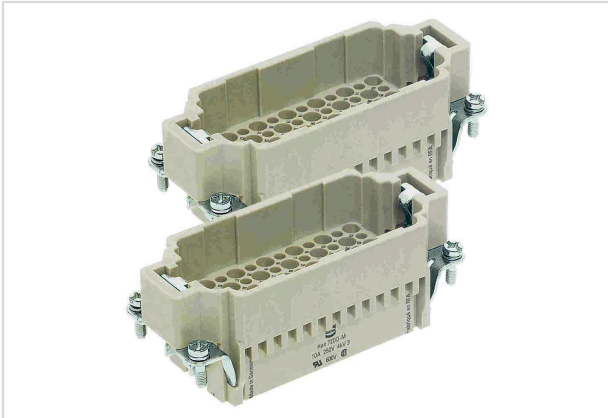

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 16 072 3011
Beschreibung	Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09160723011">https://b2b.harting.com/09160723011</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han DD®
Beschreibung	weiterführende Bedruckung

### Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Baugröße	32 B
Kontaktanzahl	144
PE-Kontakt	ja
Kontaktkennzeichnung	73 ... 144
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen. Zur Komplettbestückung sind zwei Einsätze erforderlich!

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL	600 V
Bemessungsspannung nach CSA	600 V
Isolationswiderstand	>10 <sup>10</sup> Ω



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

## Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	51 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140023833
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder