

Schraubverriegelung
Mit konfektionierten Litzen

M12-Gerätestecker/-dose mit B-Kodierung / positionierbar Serie 766 / Fabrikat Binder

Schutzart: IP 67 (in verriegeltem Zustand)

Polzahlen: 4, 5

Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

Kontakte: Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)

Litzen: TPE-S Litze, 0,25 mm², Länge 200 mm (andere Längen auf Anfrage)


Zulässige Betriebsspannung: 250 V (4-polig) / 125 V (5-polig)
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)

Max. Betriebsstrom: 4 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Hinweis: Farbbelegung und empfohlene Montagebohrungen (siehe Seite 81)

Zubehör: siehe Seite 80

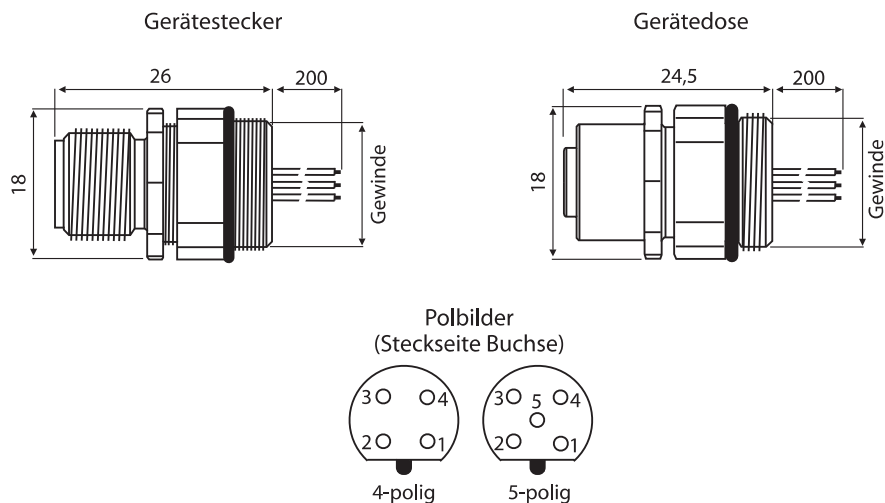

(Maße in mm)

Polzahl	Gewinde	Gerätestecker Frontmontage positionierbar	Gerätedose Frontmontage positionierbar
4	PG9	09-4431-22-04	09-4432-22-04
4	M16x1,5	09-4431-722-04	09-4432-722-04
5	PG9	09-4441-22-05	09-4442-22-05
5	M16x1,5	09-4441-722-05	09-4442-722-05