


RJ45-Patchkabel
Cat.6, Class E bis 250 MHz
Fabrikat HARTING

Umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz
 Vollgeschirmt

Schutzart: IP 20
 Aderanzahl: 8
 Kontakte: vergoldet
 Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG 27/7
 Kabelmantel: LSZH PUR gelb, halogenfrei
 Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s
 Belegung: nach EIA/TIA 568B, 1:1
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

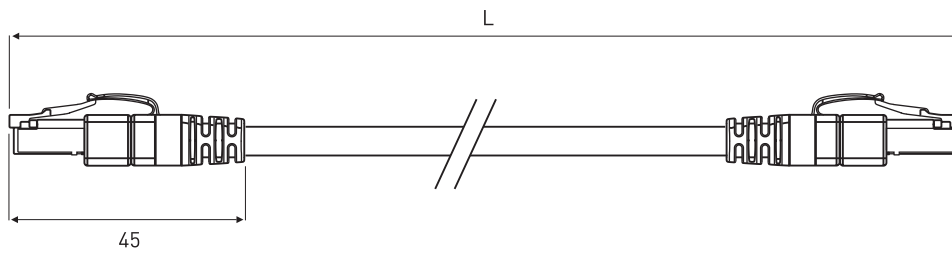

(Maße in mm)

Länge * L m	RJ45-Patchkabel
0,5	09 47 474 7104
1,0	09 47 474 7109
1,5	09 47 474 7110
2,0	09 47 474 7111
2,5	09 47 474 7112
3,0	09 47 474 7113
5,0	09 47 474 7115
7,0	09 47 474 7117
10,0	09 47 474 7121
15,0	09 47 474 7122
20,0	09 47 474 7123

* andere Längen auf Anfrage