

Crimpkontakte Stift / Buchse High Density

Fabrikat Harting

Crimpkontakte: gestanzt, selektiv vergoldet

Max. Prüfspannung: 1.000 V


Max. Betriebsstrom: 2 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C


Zulassung: CUL (E102079)



Stiftkontakt

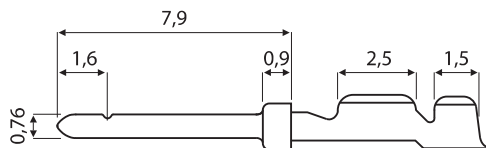

Buchsenkontakt

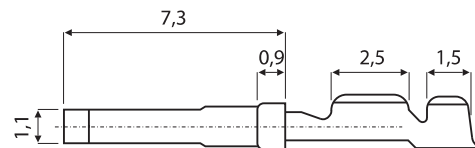

(Maße in mm)

Stiftkontakt	Buchsenkontakt	für Leiterquerschnitt AWG / mm ²	VE*
Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 3		
09 56 000 8177	09 56 000 8277	26 bis 24 / 0,14 bis 0,22	500 E
09 56 000 8167	09 56 000 8267	26 bis 24 / 0,14 bis 0,22	500
09 56 000 8157	09 56 000 8257	26 bis 24 / 0,14 bis 0,22	10.000

* Verpackungseinheit = 500 E (Einzelkontakte) / 500 (Kleinspule) / 10.000 (Rolle)

Werkzeug	
09 99 000 0596	Crimpzange für Einzelkontakte
09 99 000 0597	Crimpzange für Kleinspule
auf Anfrage	Crimpmaschine für Rollenverarbeitung
09 99 000 0513	Montage- und Demontagewerkzeug