

Stift / Buchse Schneidklemmanschluss für AWG 28/26-Flachbandkabel

Polzahlen: 9, 15, 25, 37

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch

Kontakte: vergoldet




Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 2 A (Steckverbinder)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Zulassung: UL (E92320)

Hinweis: Zugentlastung bitte separat bestellen.

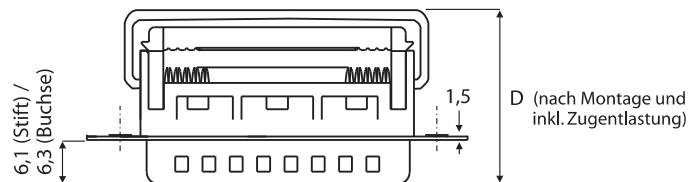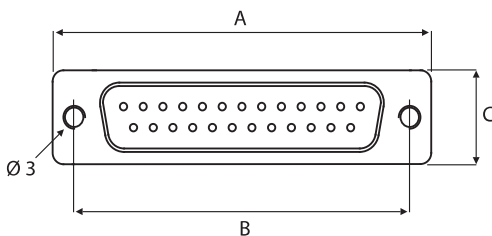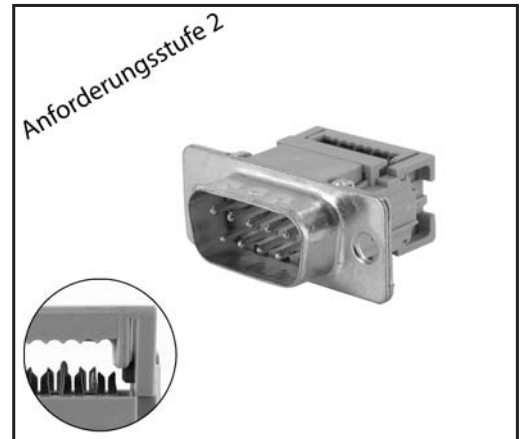

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Zugentlastung	Abmessungen mm			
				A	B	C	D max.
9	09 66 128 6700.01	09 66 118 6500.01	09 66 108 0000.01	31,2	25,0	12,9	22,6
15	09 66 228 6700.01	09 66 218 6500.01	09 66 208 0000.01	39,5	33,3	12,9	22,6
25	09 66 328 6700.01	09 66 318 6500.01	09 66 308 0000.01	53,4	47,0	12,9	22,6
37	09 66 428 6700.01	09 66 418 6500.01	09 66 408 0000.01	69,7	63,5	12,9	22,6

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer: xx für gewünschte Polzahl (Datenblatt siehe Seite 19)

AWG	Farbe	VE	Flachbandkabel
28	einfarbig	Rolle (30,5 m)	JFCR 28L-xx G127 LF
28	farbig	Rolle (30,5 m)	JFCR 28L-xx B127-N LF
26	einfarbig	Rolle (30,5 m)	JFCR 26L-xx G127 LF