

Kunststoffhaube Serie 09 67

Fabrikat Harting

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, grau, einteilig

Verriegelung: wahlweise
Clip- oder Schiebeverriegelung / ohne Verriegelung

Kabelabgang: gerade / seitlich


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C


Zubehör: Clipverriegelung (siehe Seite 93) / Schiebeverriegelung (siehe Seite 94)



Kabelabgang gerade

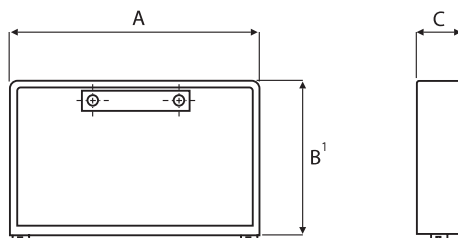

Kabelabgang seitlich

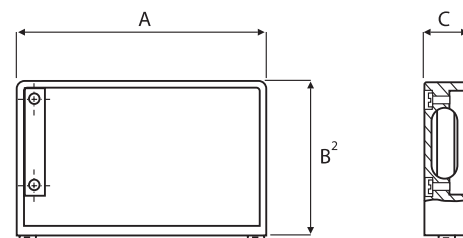

für Polzahl	für Kabel-Ø mm	Kunststoffhaube		Abmessungen mm			
		Kabelabgang gerade	Kabelabgang seitlich	A	B¹	B²	C
9	5,8 - 9,0	09 67 009 0411	09 67 009 0511	31,0	23,0	28,0	12,8
15	5,8 - 9,0	09 67 015 0411	09 67 015 0511	39,4	28,0	28,0	12,8
25	5,8 - 9,0	09 67 025 0411	09 67 025 0511	53,3	34,0	34,0	12,8
37	5,8 - 9,0	09 67 037 0411	09 67 037 0511	69,7	43,0	43,0	12,8
50	5,8 - 11,6	09 67 050 0411	09 67 050 0511	67,1	41,0	41,0	15,8