

## Kunststoffhaube Serie 09 67

**Gehäuse:** Kunststoff (ABS) nach UL 94 V-0, schwarz, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

**Verriegelung:** Schraubverriegelung

**Kabelabgang:** gerade

**Kabelzugentlastung:** mittels Kabelklemmung


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Lieferumfang:** inkl. Verriegelungsschraube bzw. Rändelschraube 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage)




D-SUB

Haube  
mit kurzer Verriegelungsschraube

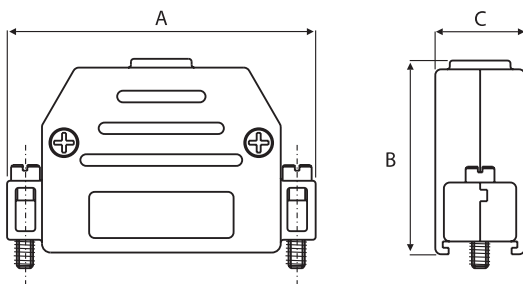

Haube  
mit 38 mm langer Rändelschraube

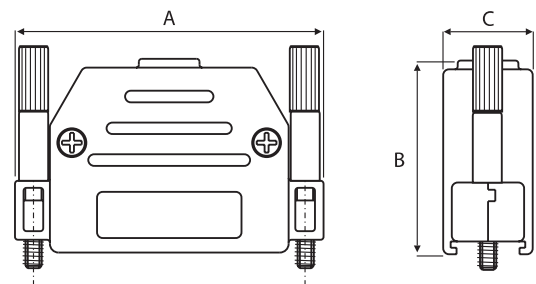

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Kunststoffhaube		Abmessungen mm		
		mit kurzer Verriegelungsschraube	mit 38 mm langer Rändelschraube	A	B	C
9	8,5	09 67 009 0442.01	17090B38T001	31,5	31,0	15,2
15	8,5	09 67 015 0442.01	17150B38T001	40,0	35,0	15,2
25	11,0	09 67 025 0442.01	17250B38T001	53,5	38,0	15,2
37	11,0	09 67 037 0442.01	17370B38T001	70,0	40,0	15,2
50	12,0	09 67 050 0442.01	17500B38T001	67,5	40,0	18,2