

Kunststoffhaube metallisiert Serie 09 67

Gehäuse: Kunststoff (P2MC) nach UL 94 HB, metallisiert, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Lieferumfang: Inkl. kurzer Verriegelungsschraube 4-40 UNC oder langer Rändelschraube 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage).



Haube
mit kurzer Verriegelungsschraube

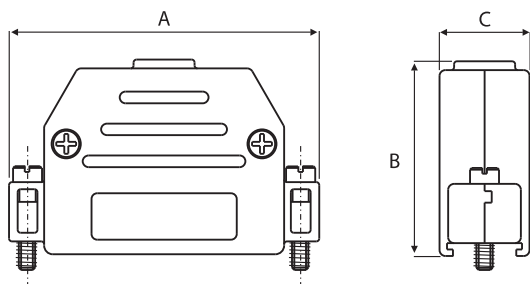

Haube
mit 38 mm langer Rändelschraube

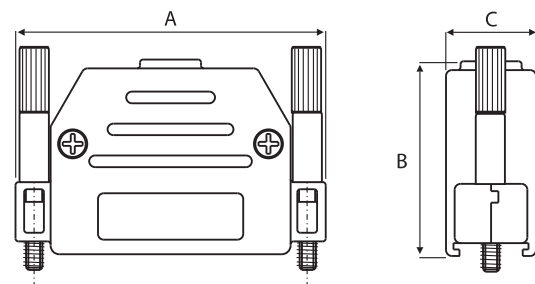

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Metallisierte Kunststoffhaube		Abmessungen mm		
		mit kurzer Verriegelungsschraube	mit 38 mm langer Rändelschraube	A	B	C
9	8,5	09 67 009 0443.01	17090M38T001	31,5	31,0	15,2
15	8,5	09 67 015 0443.01	17150M38T001	40,0	35,0	15,2
25	11,0	09 67 025 0443.01	17250M38T001	53,5	38,0	15,2
37	11,0	09 67 037 0443.01	17370M38T001	70,0	40,0	15,2
50	12,0	09 67 050 0443.01	17500M38T001	67,5	40,0	18,2