

Raster 1,5 mm
Buchse

Serie ZR / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-13

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, natur (AWG 30) / grün (AWG 28)

Kontakte: Phosphor Bronze, verzinkt

Max. Anschlussquerschnitt: AWG 30/7, AWG 28/7 (Litzen),
UL 1571 / UL 1061 (siehe Datenblatt)

Isolationdurchmesser: 0,7 bis 0,8 mm





Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC/DC

Max. Betriebsstrom: 0,7 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9351092), UL (E60389)

Hinweis: Werkzeug zur Vearbeitung vorhanden (Vermietung auf Anfrage)!

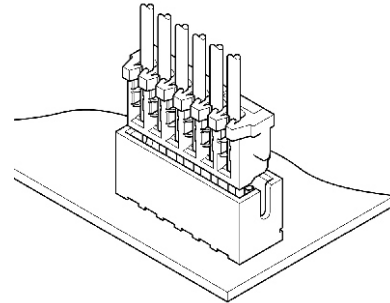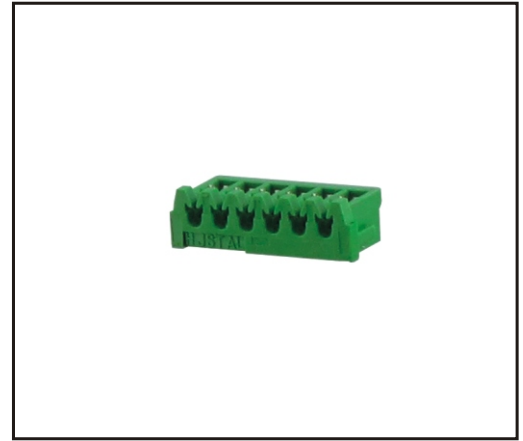

(Maße in mm)

Polzahl	Buchse		Abmessungen mm	
	AWG 30 (natur)	AWG 28 (grün)	A	B
2	02ZR-3H-P	02ZR-8M-P	4,5	1,5
3	03ZR-3H-P	03ZR-8M-P	6,0	3,0
4	04ZR-3H-P	04ZR-8M-P	7,5	4,5
5	05ZR-3H-P	05ZR-8M-P	9,0	6,0
6	06ZR-3H-P	06ZR-8M-P	10,5	7,5
7	07ZR-3H-P	07ZR-8M-P	12,0	9,0
8	08ZR-3H-P	08ZR-8M-P	13,5	10,5
9	09ZR-3H-P	09ZR-8M-P	15,0	12,0
10	10ZR-3H-P	10ZR-8M-P	16,5	13,5
11	11ZR-3H-P	11ZR-8M-P	18,0	15,0
12	12ZR-3H-P	12ZR-8M-P	19,5	16,5
13	13ZR-3H-P	13ZR-8M-P	21,0	18,0