

Einlöthilfen Raster 2,00 mm Buchsengehäuse

Serie Einlötverbinder

Polzahlen: 2-15

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, orange

Crimpkontakt: Messing, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 24

Isolationsdurchmesser: 0,9 mm bis 1,3 mm



Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 2 A (AWG 24)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9251673), UL (E60389)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

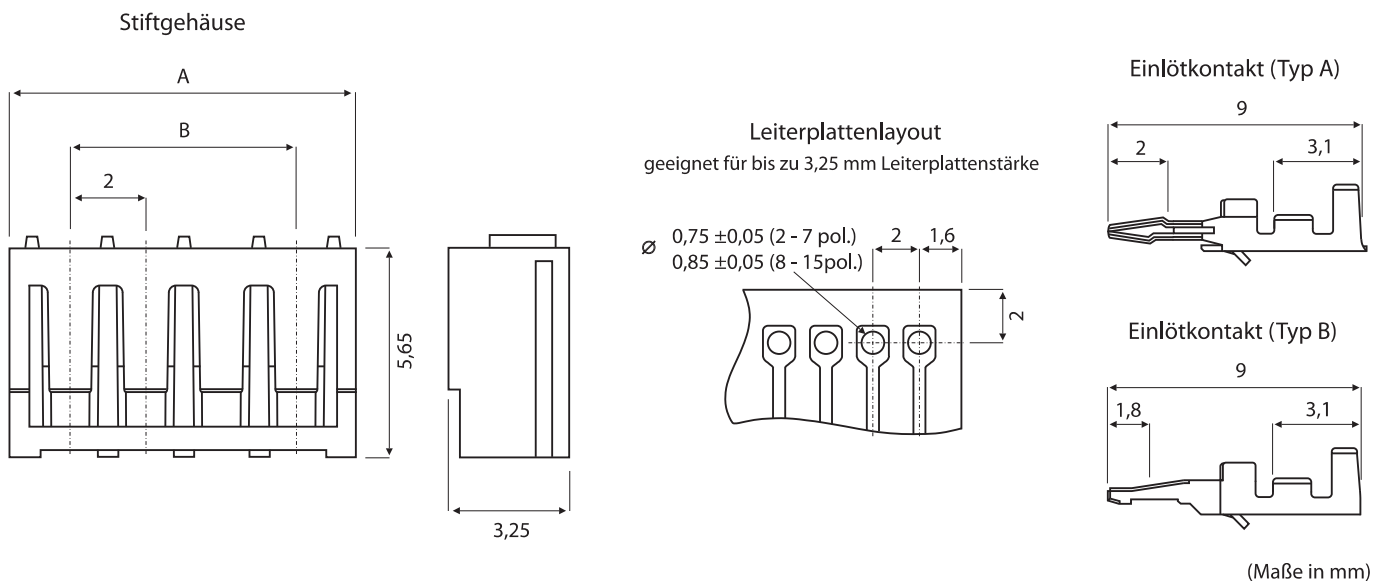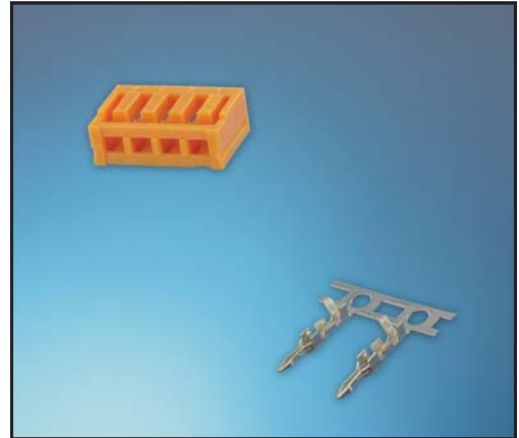

Buchsengehäuse	Abmessungen
x P-SAN	A (Polzahl x 2) + 1,2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 15

Buchsenkontakt	Typ	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SAN-002T-0.8A	A	0,9 bis 1,3	30 bis 24	14.000 Stck.
SAN-002T-0.8K	B	0,9 bis 1,3	30 bis 24	14.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SAN-002T-P0.8A	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WKZ-CDS-SAN-002T-P0.8K	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
YRS-220	Handzange für Bandabschnitte
WC-220	Handzange für Einzelkontakte