

Raster 2,00 mm Messerleiste gerade / gewinkelt

Serie Mini-Con / Fabrikat Low Cost

Polzahlen: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 44, 50 (weitere auf Anfrage)

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, schwarz


Kontakte: Messing, selektiv vergoldet

Zulässige Betriebsspannung: 500 V AC / DC



Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C



Max. Löttemperatur: 260 °C (für 10 Sekunden)

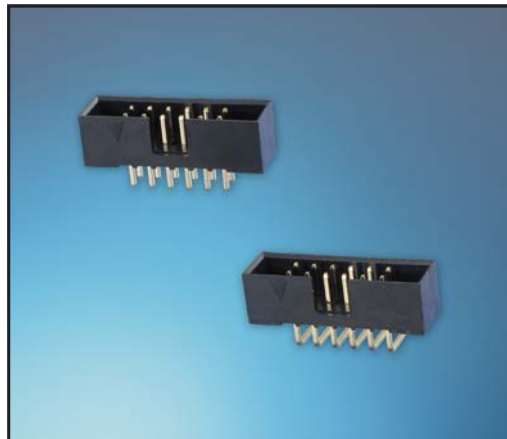


Messerleiste gerade

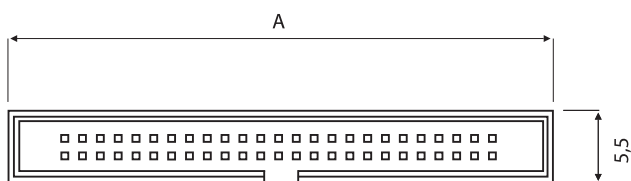

Messerleiste gewinkelt

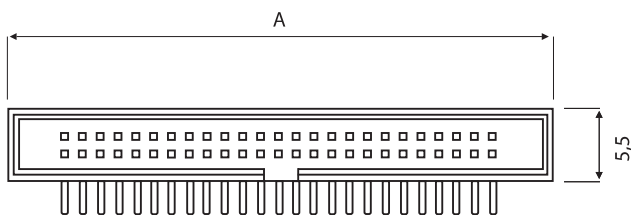

Leiterplattenlayout

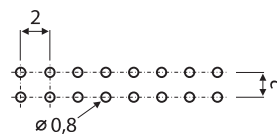

(Maße in mm)

Messerleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
200BH- xxx GB	200BJ- xxx GB	(Polzahl x 1) + 7,2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xxx** = 006, 010, 012, 014, 016, 020, 024, 026, 032, 044, 050