

Raster 2,54 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt mit Verriegelungsrampe ▲ Serie KK® / Fabrikat Molex

Polzahlen: 2-28

Gehäuse: Kunststoff (Nylon) nach UL 94 V-0


Kontakt: Messing, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

Zulässige Betriebsspannung: 250 V


Max. Betriebsstrom: 4 A

Zulässige Betriebstemperatur: 0 °C bis +75 °C



Zulassungen: CSA (LR19980), UL (E29179)

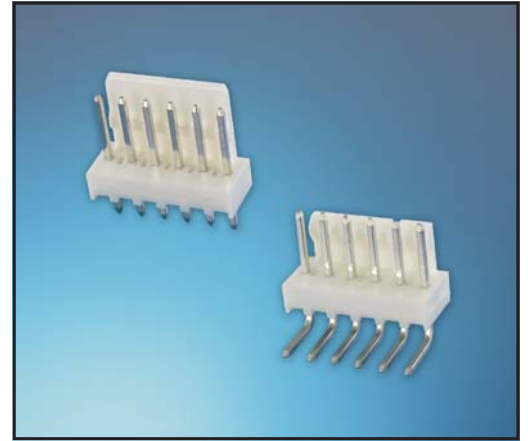

Stiftleiste gerade

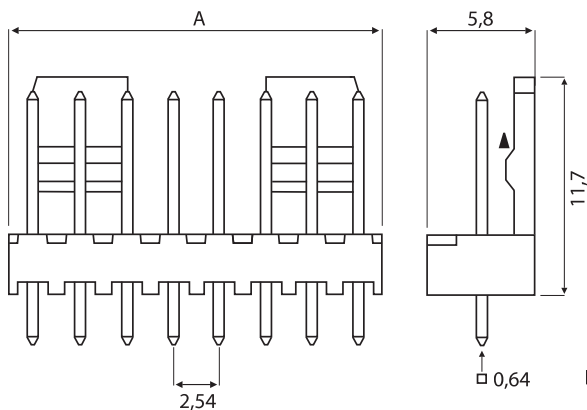

Stiftleiste gewinkelt

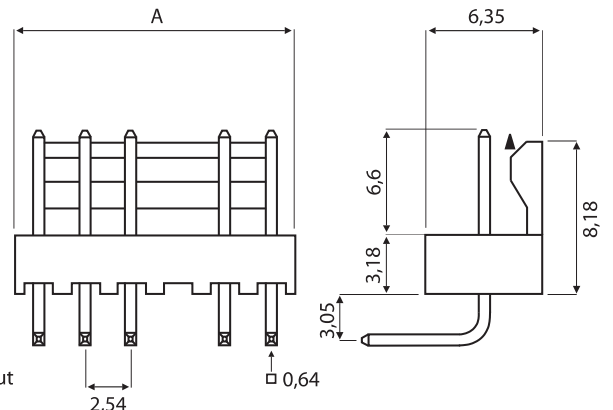

(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
22-27-2 xx 1	22-05-3 xx 1	Polzahl x 2,54

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 28