

DC-Lüfter

60 x 60 x 25

Fabrikat NMB

Gehäuse und Lüfterrad: Kunststoff, nach UL 94 V-0

Motor: mit automatischem Wiederanlauf

Förderrichtung: über Stege blasend

Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)

Betriebstemperatur: -10 °C bis +70 °C (B30, B40 und B70) / -10 °C bis +50 °C (B50 und B60) / -10 °C bis +60 °C (B80)

Einbaulage: frei wählbar



Anschluss: Anschlusslitzen nach UL 1007, AWG 24 (rt/sw), Länge 300 mm

Gewicht: 65 g

Zulassungen: CSA (LR 65829 1193855), UL (E89936), VDE (15073-2011-0010)

Die DC-Lüfter sind kugellagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.


Hinweis: Informationen zu Geräuschemission und Lebensdauer (siehe unter „Fachwissen“ auf www.evg.de)

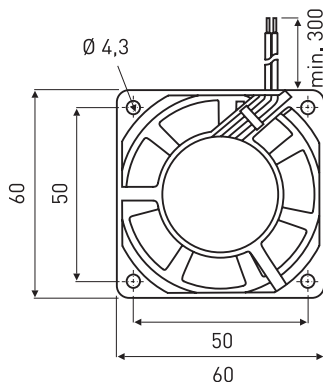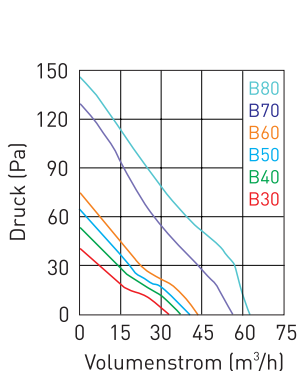

Flange Type D00/E00



Rib Type G00/B00



(Maße in mm)

DC-Lüfter	Spannung	Luftmenge	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
	V DC (*)	m³/h	mA	W	Pa	min <sup>-1</sup>	dB(A)	L <sub>10</sub> /25 °C h
2410ML-04W-B30-D00	12 (6,0-13,8)	32,4	120	1,44	40,2	4.000	31,0	70.000
2410ML-04W-B30-B00	12 (6,0-13,8)	32,4	120	1,44	40,2	4.000	31,0	100.000
2410ML-04W-B40-E00	12 (6,0-13,8)	36,6	170	2,04	51,9	4.550	33,5	100.000
2410ML-04W-B50-D00	12 (6,0-13,8)	39,6	200	2,40	62,2	4.900	35,0	70.000
2410ML-04W-B60-G00	12 (6,0-13,8)	42,6	300	3,60	73,0	5.300	36,0	70.000
2410ML-04W-B60-E00	12 (6,0-13,8)	42,6	300	3,60	73,0	5.300	36,0	100.000
2410ML-05W-B30-D00	24 (10,0-27,6)	32,4	60	1,44	40,2	4.000	31,0	70.000
2410ML-05W-B40-D00	24 (10,0-27,6)	36,6	90	2,16	51,9	4.550	33,5	70.000
2410ML-05W-B50-D00	24 (10,0-27,6)	39,6	100	2,40	62,2	4.900	35,0	70.000
2410ML-05W-B50-G00	24 (10,0-27,6)	39,6	100	2,40	62,2	4.900	35,0	100.000
2410ML-05W-B60-E03	24 (10,0-27,6)	42,6	130	3,12	73,0	5.300	36,0	100.000
2410ML-05W-B70-B00	24 (10,0-25,2)	56,4	190	4,56	125,0	6.800	45,0	100.000
2410ML-05W-B70-E00	24 (10,0-25,2)	56,4	190	4,56	125,0	6.800	45,0	100.000
2410ML-05W-B80-E00	24 (10,0-26,4)	63,0	260	6,24	143,0	7.350	50,0	90.000

\* zulässiger Spannungsbereich

Zubehör	
60	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)

