

Raster 2,54 mm Leiterplattenverbinder

Pfostensteckverbinder Low Cost

Polzahlen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz


Kontakte: selektiv vergoldet

Max. Betriebsspannung: 500 V AC

Max. Betriebsstrom: 1 A

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

Hinweis: Flachbandkabel (siehe Seite 50) / Werkzeug zur Verarbeitung vorhanden!

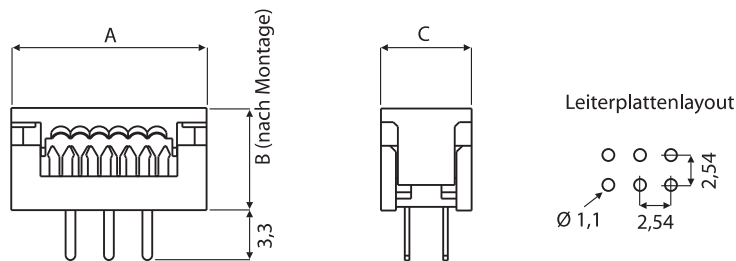

(Maße in mm)

Polzahl	Leiterplattenverbinder	Abmessungen mm		
		A	B	C
6	254DU-006SB	13,1	7,5	6,0
8	254DU-008SB	15,6	7,5	6,0
10	254DU-010SB	18,2	7,5	6,0
12	254DU-012SB	20,7	7,5	6,0
14	254DU-014SB	23,2	7,5	6,0
16	254DU-016SB	25,8	7,5	6,0
18	254DU-018SB	28,3	7,5	6,0
20	254DU-020SB	30,9	7,5	6,0
24	254DU-024SB	35,9	7,5	6,0
26	254DU-026SB	38,5	7,5	6,0
30	254DU-030SB	43,6	7,5	6,0
34	254DU-034SB	48,6	7,5	6,0
36	254DU-036SB	51,2	7,5	6,0
40	254DU-040SB	56,3	7,5	6,0
50	254DU-050SB	69,0	7,5	6,0
60	254DU-060SB	81,7	7,5	6,0
64	254DU-064SB	86,7	7,5	6,0