

Raster 2,54 mm Messerleiste mit Verriegelungshebel Pfostensteckverbinder Low Cost

Polzahlen: 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, schwarz


Kontakte: selektiv vergoldet

Max. Prüfspannung: 600 V AC/DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

Zulassung: UL

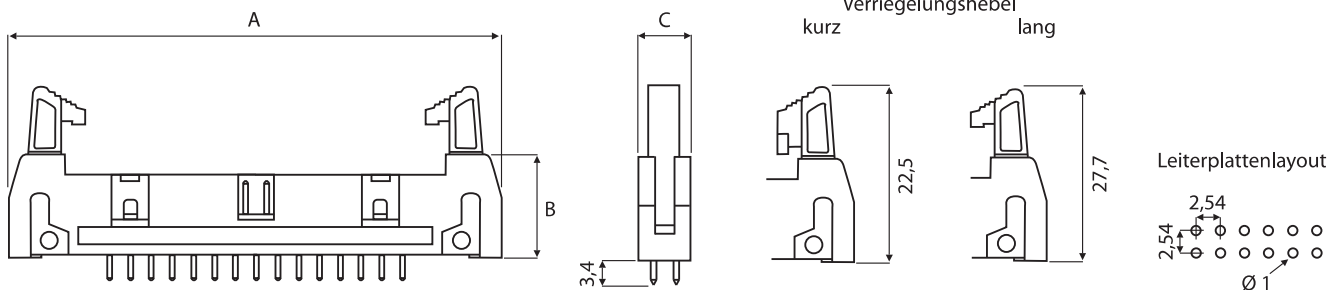

Polzahl	Messerleiste		Abmessungen mm		
	mit kurzem Verriegelungshebel *	mit langem Verriegelungshebel **	A	B	C
10	254SF-010SB	254SE-010SB	32,0	13,5	8,2
14	254SF-014SB	254SE-014SB	37,1	13,5	8,2
16	254SF-016SB	254SE-016SB	39,6	13,5	8,2
20	254SF-020SB	254SE-020SB	44,7	13,5	8,2
24	254SF-024SB	254SE-024SB	49,8	13,5	8,2
26	254SF-026SB	254SE-026SB	52,3	13,5	8,2
30	254SF-030SB	254SE-030SB	57,4	13,5	8,2
34	254SF-034SB	254SE-034SB	62,5	13,5	8,2
40	254SF-040SB	254SE-040SB	70,1	13,5	8,2
50	254SF-050SB	254SE-050SB	82,8	13,5	8,2
60	254SF-060SB	254SE-060SB	95,5	13,5	8,2
64	254SF-064SB	254SE-064SB	100,6	13,5	8,2

* für Anwendung ohne Zugentlastungsbügel

** für Anwendung mit Zugentlastungsbügel