

## Raster 2,54 mm Messerleiste mit / ohne Verriegelungshebel Flachbandkabelanschluss Pfostensteckverbinder Low Cost

**Polzahlen:** 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, grau

**Kontakte:** selektiv vergoldet

**Max. Prüfspannung:** 1.000 V


**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -40 °C bis +105 °C





RM  
2,54

Messerleiste  
ohne Verriegelungshebel  
mit Zugentlastung

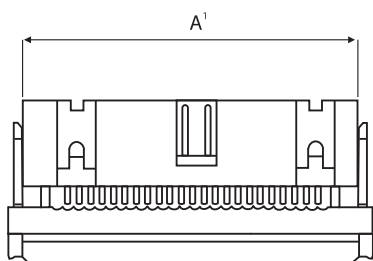

Messerleiste  
mit Verriegelungshebel

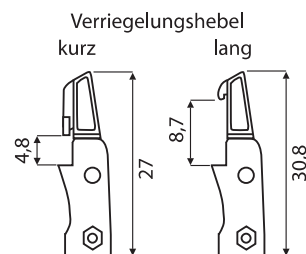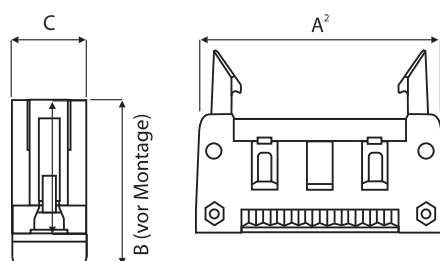

(Maße in mm)

Polzahl	Messerleiste			Abmessungen mm			
	ohne Verriegelungshebel mit Zugentlastung	mit kurzem Verriegelungshebel *	mit langem Verriegelungshebel **	A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B	C
10	254BK-010 SA	254SR-010 SA	254SP-010 SA	23,0	32,2	20,0	8,4
14	254BK-014 SA	254SR-014 SA	254SP-014 SA	28,1	37,3	20,0	8,4
16	254BK-016 SA	254SR-016 SA	254SP-016 SA	30,6	39,8	20,0	8,4
20	254BK-020 SA	254SR-020 SA	254SP-020 SA	35,7	44,9	20,0	8,4
24	254BK-024 SA	254SR-024 SA	254SP-024 SA	40,8	50,0	20,0	8,4
26	254BK-026 SA	254SR-026 SA	254SP-026 SA	43,3	52,5	20,0	8,4
30	254BK-030 SA	254SR-030 SA	254SP-030 SA	48,4	57,6	20,0	8,4
34	254BK-034 SA	254SR-034 SA	254SP-034 SA	53,5	62,7	20,0	8,4
40	254BK-040 SA	254SR-040 SA	254SP-040 SA	61,1	70,3	20,0	8,4
50	254BK-050 SA	254SR-050 SA	254SP-050 SA	73,8	83,0	20,0	8,4
60	254BK-060 SA	254SR-060 SA	254SP-060 SA	86,5	95,7	20,0	8,4
64	254BK-064 SA	254SR-064 SA	254SP-064 SA	91,6	100,8	20,0	8,4

\* für Anwendung ohne Zugentlastungsbügel

\*\* für Anwendung mit Zugentlastungsbügel