

Raster 2,5 mm Buchsengehäuse

Serie Minimodul™ / Fabrikat Lumberg

Polzahlen: 2-20

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

Crimpkontakt: Kupferlegierung, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

Anschlussquerschnitt: 0,1 mm bis 0,6 mm

Max. Isolationsdurchmesser: 2,1 mm


Zulässige Betriebsspannung: 125 V AC

Max. Betriebsstrom: 5 A (30 °C Umgebungstemp.) / 2,5 A (70 °C Umgebungstemp.)


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +100 °C

Zulassung: UL


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

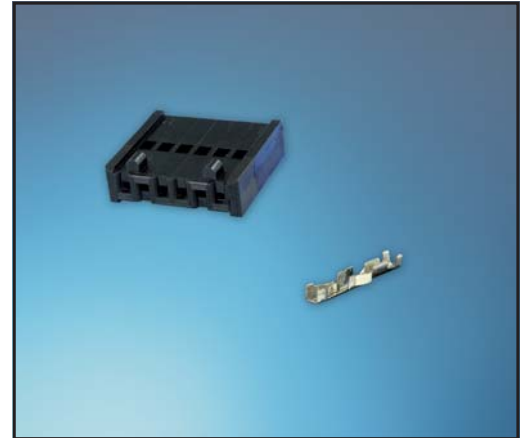

Buchsengehäuse

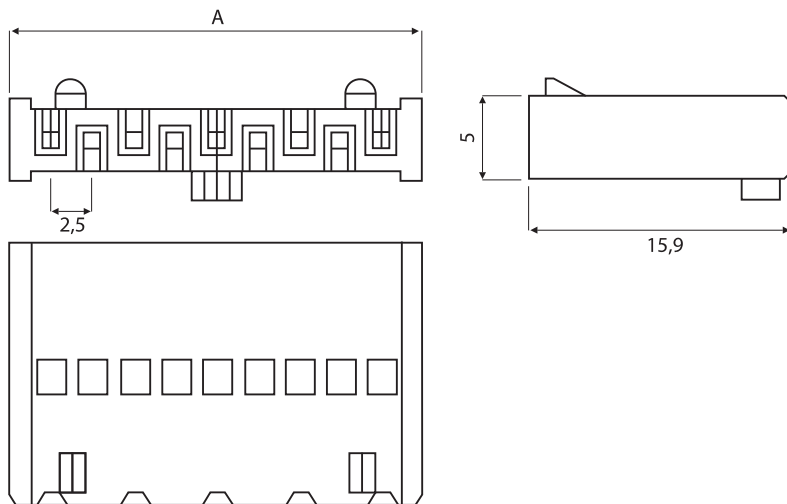

Buchsenkontakt

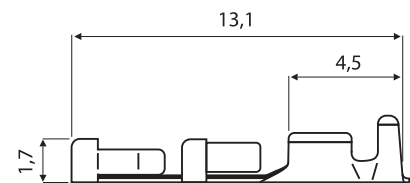

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen A
3114 xx	(Polzahl x 2,5) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 20

Buchsenkontakt	Anschlussbereich mm ²	VE	Werkzeug
3111 01 L	0,10 bis 0,25	1.000 Stck. (lose)	CZK31/ **
3111 03 L	0,30 bis 0,60	1.000 Stck. (lose)	CZK31/ **
3111 01 G	0,10 bis 0,25	14.000 Stck. (Rolle)	WKZ-CDS-CAW31-01/ *
3111 03 G	0,30 bis 0,60	10.000 Stck. (Rolle)	WKZ-CDS-CAW31-03/ *
3111 01 G500	0,10 bis 0,25	500 Stck. (Rolle)	CZB31-01/ **
3111 03 G500	0,30 bis 0,60	500 Stck. (Rolle)	CZB31-03/ **

* Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) / ** Handzange