

USB 3.0-Verbindungsleitungen
umspritzt
Stecker USB 3.0 Typ A auf
Stecker USB 3.0 Typ B


Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kabelmantel: PVC, schwarz

Kabelaufbau: nach USB 3.0-Spezifikation bis zu
5 Gbit/s

Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

Hinweis: abwärtskompatibel zu USB 2.0 (nicht
Typ B)

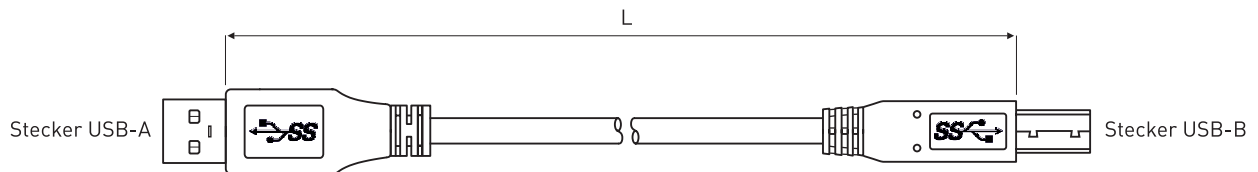

Länge L m	USB 3.0-Verbindungsleitung
1,0	32-5247SW-1000
1,8	32-5247SW-1800
3,0	32-5247SW-3000
5,0	32-5247SW-5000