




**USB 2.0-Verbindungsleitungen
umspritzt
Stecker USB 2.0 Typ A auf
Buchse USB 2.0 Typ A**

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kabelmantel: PVC, grau

Kabelaufbau: 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 24
(entspricht USB 2.0-Spezifikation)

Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

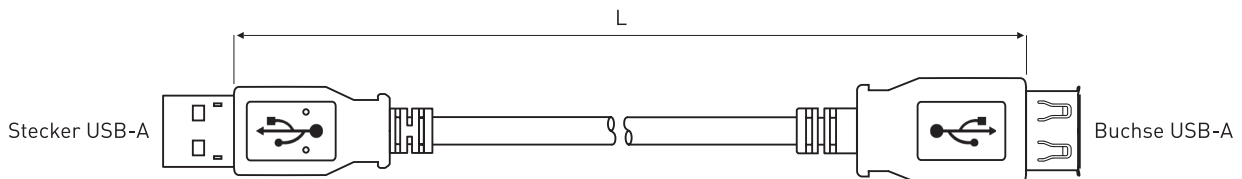

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung
1,5	32-5248-1500
1,8	32-5248-1800
3,0	32-5248-3000
5,0	32-5248-5000