

## USB 2.0-Verbindungsleitungen

Stecker USB 2.0 Typ A auf

Stecker Mini USB 2.0 Typ B


**Betriebstemperatur:** -15 °C bis +80 °C

**Kabelmantel:** PVC, schwarz

**Kabelaufbau:** 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 24

(nach Spezifikation bis 480 Mbit/s)

**Schirmung:** Folien- und Geflechschirmung

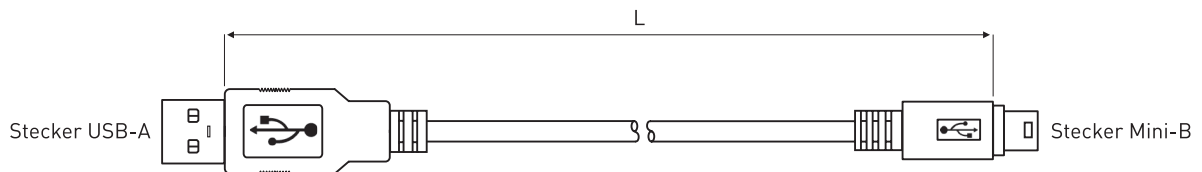

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung
0,5	32-5250SW-0500
1,5	32-5250SW-1500
3,0	32-5250SW-3000