


**USB 2.0-Verbindungsleitungen
umspritzt
Stecker USB 2.0 Typ A auf
Stecker USB 2.0 Typ A**

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C
Kabelmantel: PVC, grau / schwarz
Kabelaufbau: 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 24
 (entspricht USB 2.0-Spezifikation)
Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

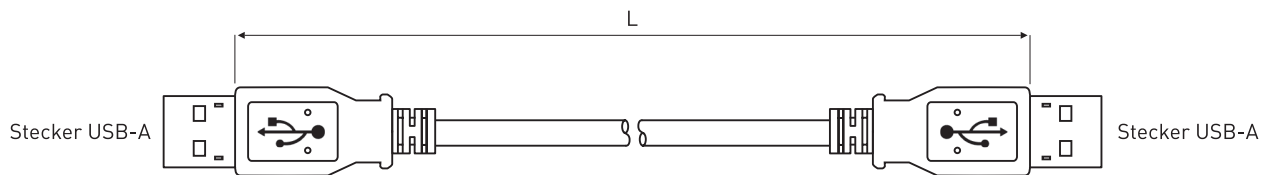

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung	
	grau	schwarz
1,0	32-5253-1000	32-5253SW-1000
1,5	32-5253-1500	32-5253SW-1500
3,0	32-5253-3000	32-5253SW-3000
5,0	32-5253-5000	32-5253SW-5000