


USB 2.0-Verbindungsleitungen
umspritzt
Stecker USB 2.0 Typ A auf
Stecker USB 2.0 Typ B

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C
Kabelmantel: PVC, grau / schwarz
Kabelaufbau: 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 24
 (entspricht USB 2.0-Spezifikation)
Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

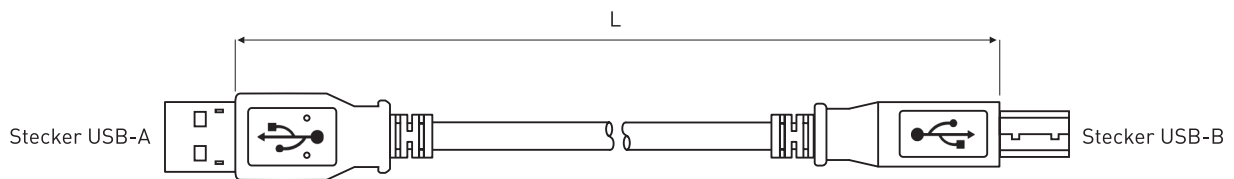

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung	
	grau	schwarz
0,5	32-5255-0500	32-5255SW-0500
1,0	32-5255-1000	32-5255SW-1000
1,5	32-5255-1500	32-5255SW-1500
1,8	32-5255-1800	32-5255SW-1800
3,0	32-5255-3000	32-5255SW-3000
5,0	32-5255-5000	32-5255SW-5000