




USB 3.0-Verbindungsleitungen
umspritzt, classic
Stecker USB 3.0 Typ A auf
Stecker Micro USB 3.0 Typ B

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kabelmantel: PVC, schwarz

Kabelaufbau: nach USB 3.0-Spezifikation bis zu
5 Gbit/s

Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

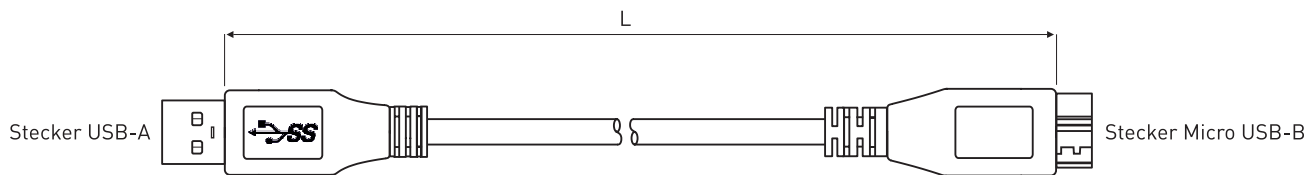

Länge L m	USB 3.0-Verbindungsleitung
1,0	32-5295SW-1000
1,8	32-5295SW-1800
3,0	32-5295SW-3000