

Raster 4,20 mm Stiftleiste einreihig gewinkelt / mit Haltenoppen Serie Mini-Fit, Jr.™ / Fabrikat Molex

Polzahlen: 3-5

Gehäuse: Nylon 6/6 nach UL 94 V-2 / 94-V-0, clear



Kontakte: Messing, Kupferlegierung, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

Zulässige Betriebsspannung: 600 V AC

Max. Betriebsstrom: 9 A

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

Zulassungen: CSA (LR19980), TÜV (R75142), UL (E29179)

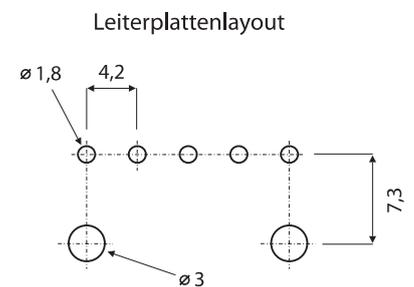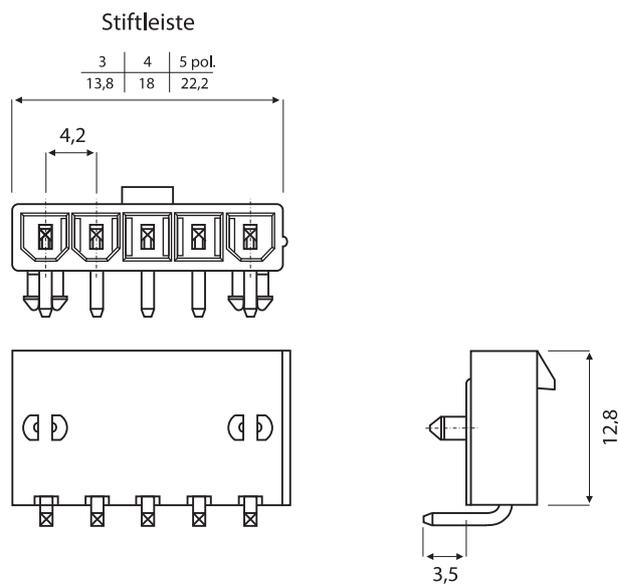

(Maße in mm)

Polzahl	Stiftleiste einreihig gewinkelt	
	94V-2	94V-0
3	39-30-3035	39-30-3036
4	39-30-3045	-
5	39-30-3055	39-30-3056