



## M22 Gerätedose Frontmontage, Adapter RJ45 Cat.6 Klasse E

**Steckverbindertyp Anschluss 1+2:** Buchse RJ45 Cat.6 Klasse E (bis 500 MHz, geeignet für 10 GBit und Power over Ethernet)

**Anschlussart:** Adapter

**Montageart:** Frontmontage

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutzkappe montiert und aufgesteckt)

**Polzahl:** 8, 360° geschirmt (Flachstecker 2,8x0,8 mm für Erdanschluss vorhanden)

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz, RJ45 Kupplung aus Zinkdruckguss



**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB, schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach UL 94 V-2, schwarz


**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1), Schutzkappe


**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

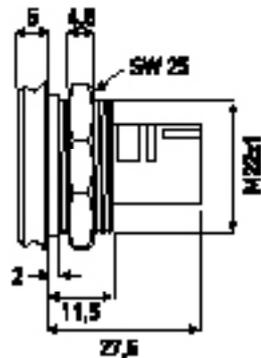

Montageanschnitt



Schutzkappe

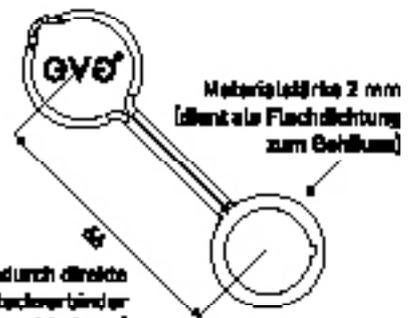

Abgang 45°, dadurch direkte Aneinanderreihung der Steckverbinder möglich (Abgang senkrecht auf Anfrage)

Maße in mm

M22 Gerätedose Frontmontage  
mit Adapter Buchse RJ45 Cat.6 Klasse E  
(bis 500 MHz)

41-038CAT-51000 A