

# M22 Gerätedose Frontmontage, Adapter RJ45 Cat.6<sub>A</sub> Klasse E<sub>A</sub>



**Steckverbändertyp Anschluss 1+2:** Buchse RJ45 Cat.6<sub>A</sub> Klasse E<sub>A</sub> (bis 500 MHz, geeignet für 10 GBit)

**Anschlussart:** Adapter

**Montageart:** Frontmontage

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutzkappe montiert und aufgesteckt)

**Polzahl:** 8, 360° geschirmt (Fahne für Erdanschluss vorhanden)

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz, RJ45 Kupplung aus Zinkdruckguss


**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB, schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach UL 94 V-2, schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1), Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

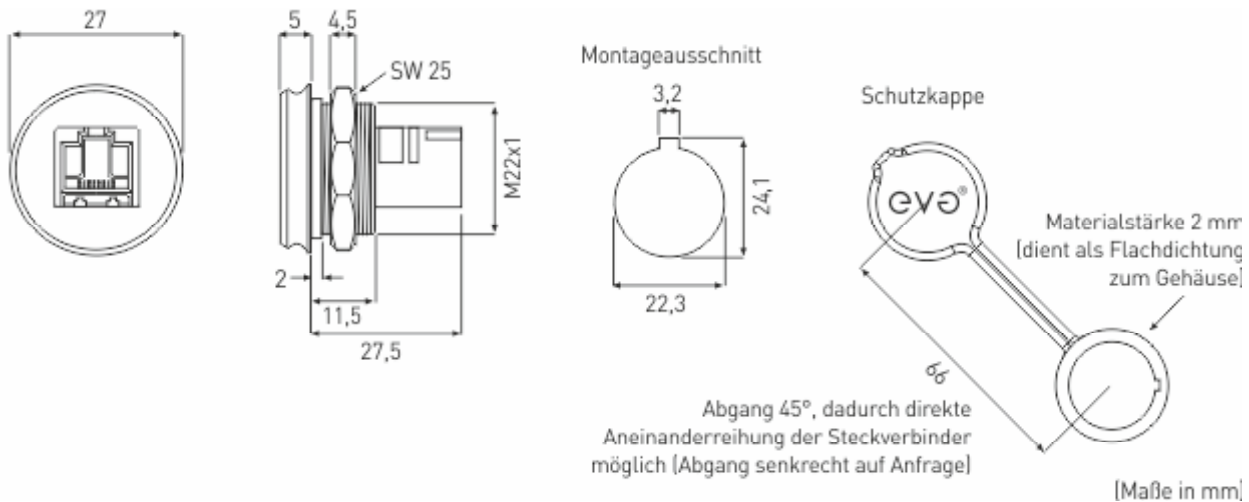

**M22 Gerätedose Frontmontage  
mit Adapter Buchse RJ45 Cat.6<sub>A</sub> Klasse E<sub>A</sub>  
(bis 500 MHz)**

41-038CAT-51250 A