



## Verbindungsleitung gewinkelt 180° M16 Gerätedose | Stecker USB 3.0 Typ A

**Steckverbindertyp Anschluss 1:** Buchse  
USB 3.0 Typ A

**Steckverbindertyp Anschluss 2:** Stecker  
USB 3.0 Typ A

**Anschlussart:** Verbindungsleitung

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (M16 Gerätedose -  
frontseitig, Schutzkappe montiert und  
aufgesteckt)

**Polzahl:** 9


**Material Gehäuse:** M16 Gerätedose aus  
Kunststoff (PA), schwarz

**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB,  
schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M18x1,5),  
Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte  
Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen  
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage),  
weitere Abgangsrichtungen auf Anfrage  
möglich (bezogen auf die Einbaunut)

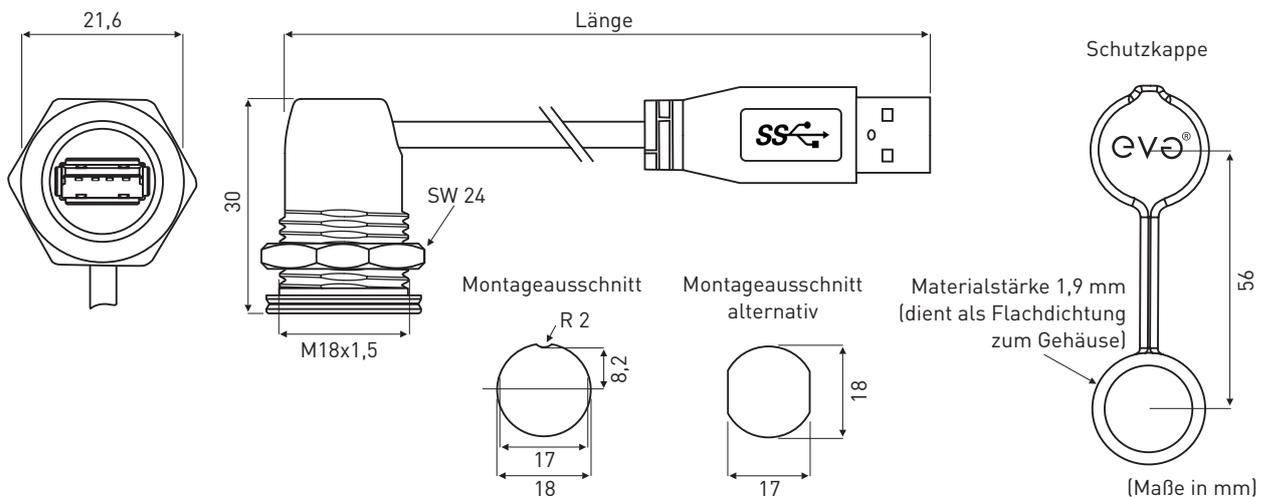

Länge m	Verbindungsleitung gewinkelt Abgang 180° M16 Gerätedose mit Buchse USB 3.0 Typ A   Stecker USB 3.0 Typ A
0,5	41-038USB-41370 A-180
1,0	41-038USB-41371 A-180
1,5	41-038USB-41372 A-180
2,0	41-038USB-41373 A-180
3,0	41-038USB-41374 A-180