



## Verbindungsleitung gewinkelt 180° M22 Gerätedose | Stecker USB 2.0 Typ A

**Steckverbinder Typ Anschluss 1:** Buchse  
USB 2.0 Typ A

**Steckverbinder Typ Anschluss 2:** Stecker  
USB 2.0 Typ A

**Anschlussart:** Verbindungsleitung

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (M22 Gerätedose -  
frontseitig, Schutzkappe montiert und  
aufgesteckt)

**Polzahl:** 4

**Material Gehäuse:** M22 Gerätedose aus  
Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz


**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB,  
schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach  
UL 94 V-2, schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1),  
Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte  
Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen  
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage),  
weitere Abgangsrichtungen auf Anfrage  
möglich (bezogen auf die Einbaunase)

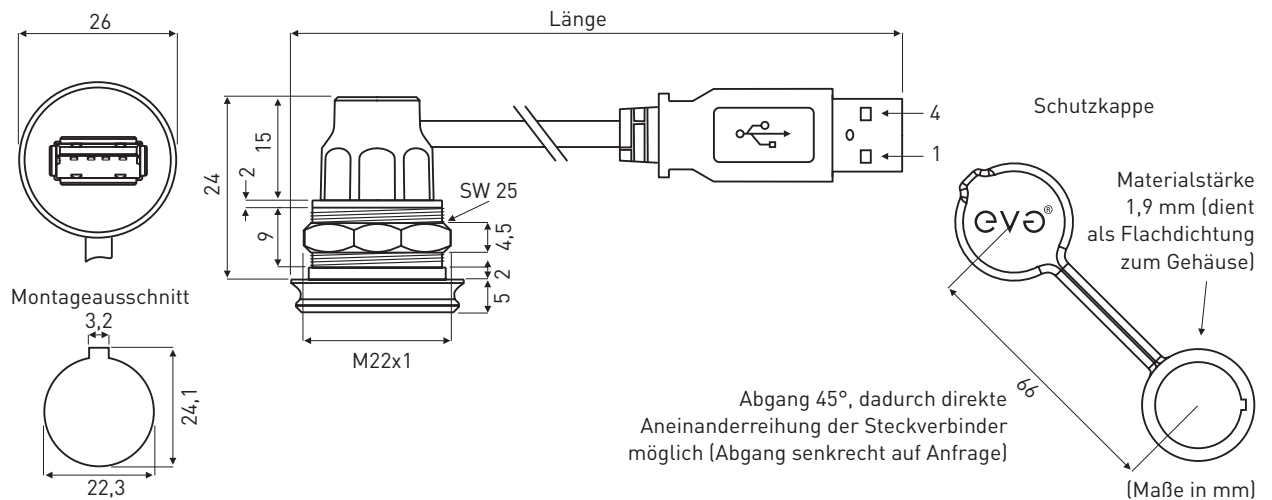

Länge m	Verbindungsleitung gewinkelt Abgang 180° M22 Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A   Stecker USB 2.0 Typ A
0,5	41-038USB-51320 A-180
1,0	41-038USB-51321 A-180
1,5	41-038USB-51322 A-180
2,0	41-038USB-51323 A-180
3,0	41-038USB-51324 A-180