



## Verbindungsleitung M22 Gerätedose | Stecker Doppelstock USB 3.0 Typ A

**Steckverbinder**typ Anschluss 1: 2x Buchse USB 3.0 Typ A

**Steckverbinder**typ Anschluss 2: 2x Stecker USB 3.0 Typ A

**Anschlussart:** Verbindungsleitung

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (M22 Gerätedose - frontseitig, Schutzkappe montiert und aufgesteckt)

**Polzahl:** 9

**Material Gehäuse:** M22 Gerätedose aus Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz


**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB, schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach UL 94 V-2, schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1), Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

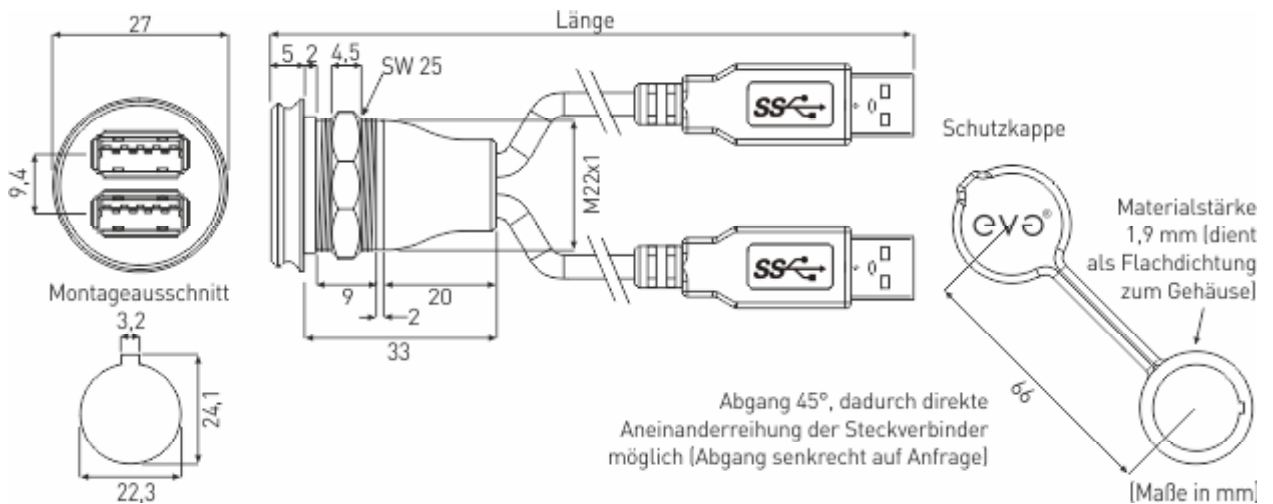

Länge m	Verbindungsleitung M22 Gerätedose mit 2x Buchse USB 3.0 Typ A   2x Stecker USB 3.0 Typ A
0,5	41-038USB-51390 A
1,0	41-038USB-51391 A
1,5	41-038USB-51392 A
2,0	41-038USB-51393 A
3,0	41-038USB-51394 A