

Y-Verteiler 1:2 umspritzt, Miniaturausführung max. Kabeldurchmesser 2,7 mm




Polzahl: max. 2

Betriebstemperatur (Y): -25 °C bis +75 °C
(in Abhängigkeit von Steckverbindern bzw. Kabeln/Litzen)

Material Umspritzung (Y): TPU, nach UL 94 V-0, schwarz

Kabel: nach Wahl oder Vorgabe

Hinweis: diese Y-Verteiler sind ohne Werkzeugkosten verfügbar / andere Ausführungen möglich (technische Realisierung ist zu prüfen)

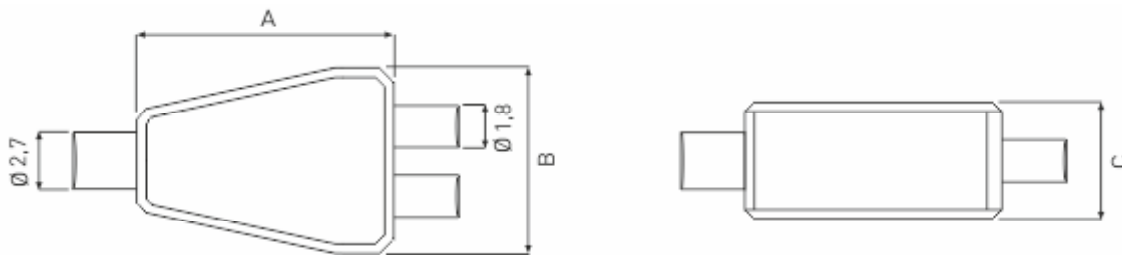

[Maße in mm]

Y-Verteiler 1:2 umspritzt, Miniaturausführung max. Kabeldurchmesser 2,7 mm 41-038YR0-XXXXX-X	Abmessungen mm		
	A	B	C
	11,0	8,0	5,0

"XXXXX-X" wird individuell vergeben