

**AC-Lüfter**

**120 x 120 x 38**

**Vollmetall, IP 55 \***

**Fabrikat NMB**

**Gehäuse:** Aluminium, Lüfterrad aus Stahl  
**Motor:** 1 Phasen-Spaltmotor, geschützt durch Thermoschalter, mit automatischem Wiederanlauf

**Förderrichtung:** über Stege blasend

**Drehrichtung:** gegen den Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)

**Betriebstemperatur:** -10 °C bis +60 °C

**Schutzart:** IP 55 \*

(Elektronik und Stator vollvergossen)




**Einbaulage:** frei wählbar

**Anschluss:** verzinnzte Anschlusslitzen nach UL 3398, AWG 22, Länge 1.000 mm, Schutzleiter über M4-Schraube

**Gewicht:** 650 g

Die AC-Lüfter sind kugelgelagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

**Zulassungen:** CUL (E89936), VDE (1507300)  
**Hinweis:** alle Angaben beziehen sich auf 230 V und 50 Hz / Informationen zu Geräuschemission und Lebensdauer (siehe unter „Fachwissen“ auf [www.evg.de](http://www.evg.de))

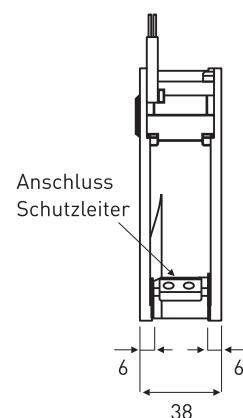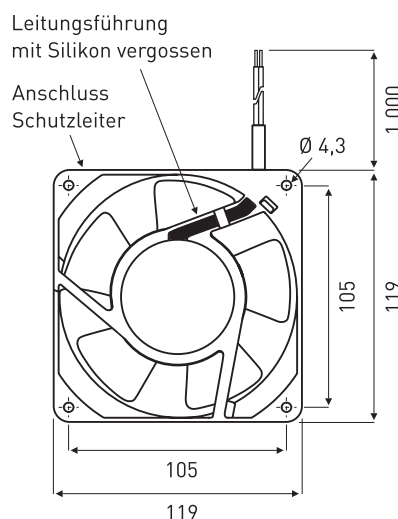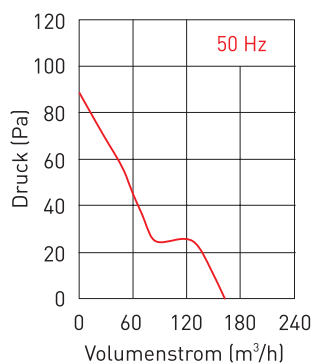

(Maße in mm)

AC-Lüfter	Spannung	Luftmenge	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
	V AC (**)	m³/h	mA	W	Pa	min <sup>-1</sup>	dB(A)	L <sub>10</sub> /25 °C h
4715TS-23W-B50-AM1	230 (175)	168,0	190	21,0	88,0	2.600	46,0	100.000

\* Die Angabe der Schutzart bezieht sich auf die Wicklung bzw. Lüfterelektronik und wird durch Verguss bzw. Schutzüberzug hergestellt. Berührungsschutz und Bewertung des schädlichen Eindringens von Staub, Wasser oder dergleichen in den Lüfter, obliegt dem Anwender.  
 \*\* Startspannung

Zubehör	
120	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)
59/GNGE-xxxx	Erdungslitzen individuell gefertigt (siehe Datenblatt)