



## Raster 2,54 mm Buchsengehäuse ohne / mit Verriegelung Serie MODU IV/V/ Fabrikat TE

**Polzahlen:** 2-100

**Gehäuse:** Polyamid (6.6) nach UL 94 V-HB, grün

**Zulässige Betriebstemperatur:** -65 °C bis +105 °C

**Hinweis:** Passend auf Stiftleisten mit □ 0,64 mm Pfosten / Kontakte (siehe Seite 138) / Konfektionierung auf Anfrage

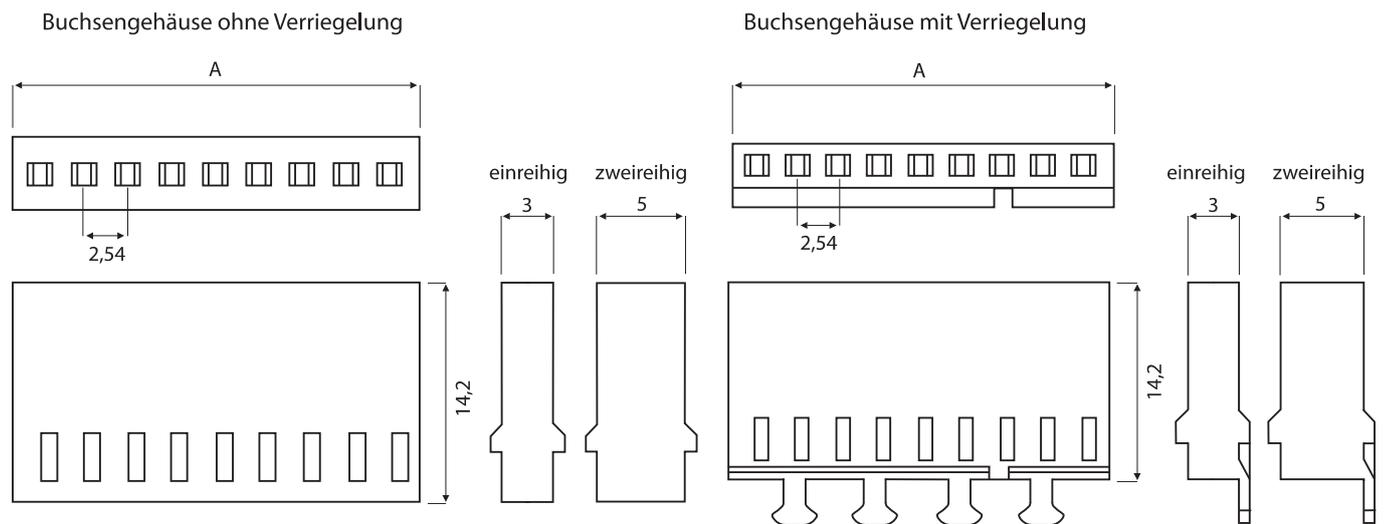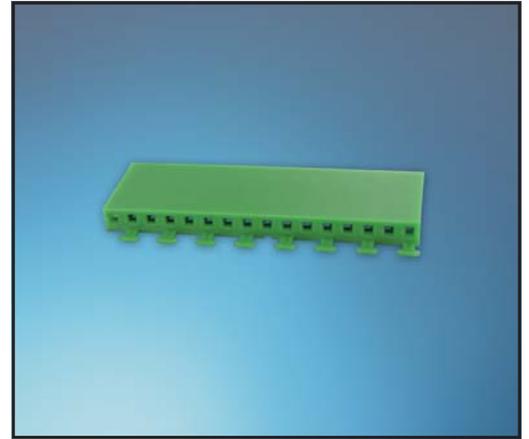

(Maße in mm)

Polzahl von / bis	Buchsengehäuse				Abmessungen A*
	ohne Verriegelung		mit Verriegelung		
(zweireihig)	einreihig	zweireihig	einreihig	zweireihig	
2 - 50	0-0925366-2	0-0925367-2	0-0925369-2	0-0925370-2	Polzahl x 2,54
(4 - 100)	5-0925366-0	5-0925367-0	5-0925369-0	5-0925370-0	Polzahl x 2,54

**Bestellbeispiel:** 2-0925370-6 = 2 x 26-poliges Buchsengehäuse mit Verriegelung

\* zweireihig = Polzahl/2 x 2,54